

## Information, Calcul et Communication

# Module 2: Information et Communication Echantillonnage de signaux (2ème partie)

O. Lévêque – Faculté Informatique et Communications

# Echantillonnage de signaux: rappel

## Plan détaillé de ces deux leçons:

### La semaine dernière:

- .., signaux, fréquences et bande passante
- .., filtrage
- .., échantillonnage


### Aujourd'hui:

- .., bref rappel
- .., reconstruction
- .., théorème d'échantillonnage
- .., sous-échantillonnage


# Echantillonnage de signaux: rappel





signal  $(X(t), t \in \mathbb{R})$ , ex: sinusoïde

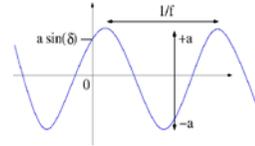



... “tout signal est une somme de sinusoïdes”

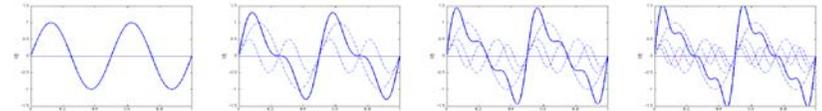


... fréquence(s) présente(s) dans un signal, bande passante et spectre

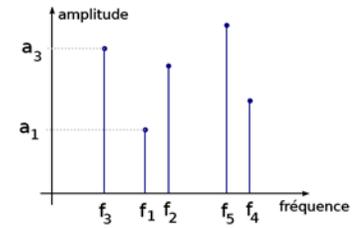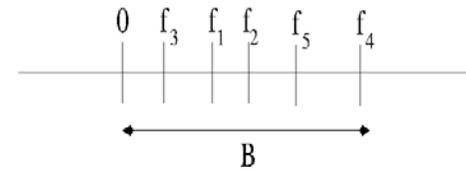

... filtre passe-bas idéal et filtre à moyenne mobile

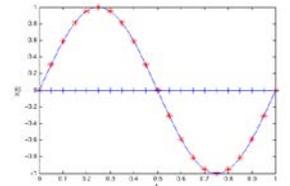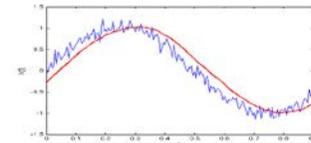

... signal échantillonné  $(X(nT_e), n \in \mathbb{Z})$ : période  $T_e$  et fréquence  $f_e$


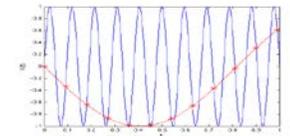


... condition nécessaire pour pouvoir reconstruire le signal:  $f_e > 2f$

# Reconstruction d'un signal

Comment reconstruire un signal  $(X(t), t \in \mathbb{R})$   
à partir de sa version échantillonnée  $(X(nT_e), n \in \mathbb{Z})$  ?



∴ Dans certains cas, c'est assez clair...

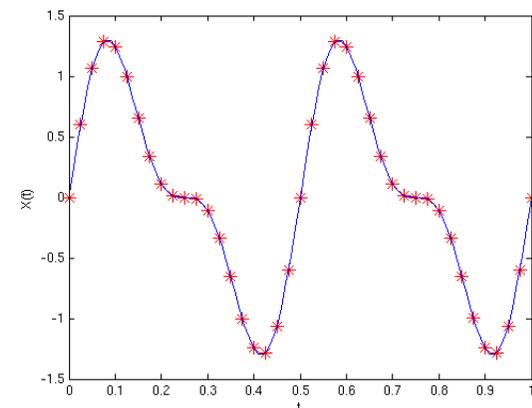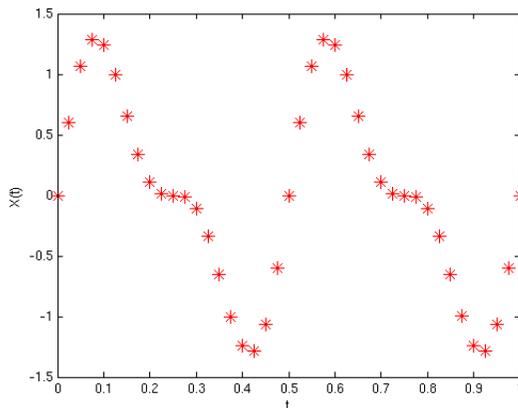

# Reconstruction d'un signal

Comment reconstruire un signal  $(X(t), t \in \mathbb{R})$   
à partir de sa version échantillonnée  $(X(nT_e), n \in \mathbb{Z})$  ?


- ... Dans certains cas, c'est assez clair...
- ... Dans d'autres, ça l'est un peu moins!

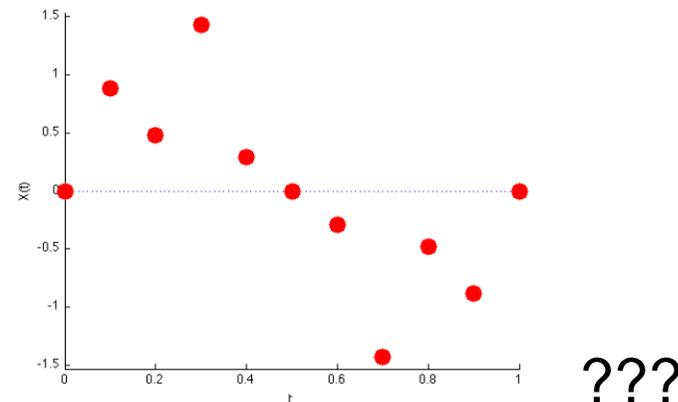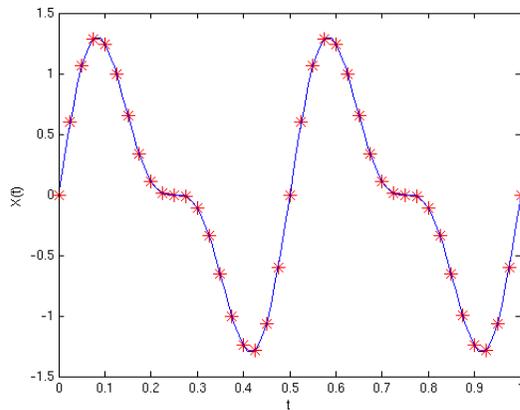

# Reconstruction d'un signal

On dispose de plusieurs techniques pour interpoler un signal:



1. “Relier les points”: dans l'exemple précédent, ça donne ceci:

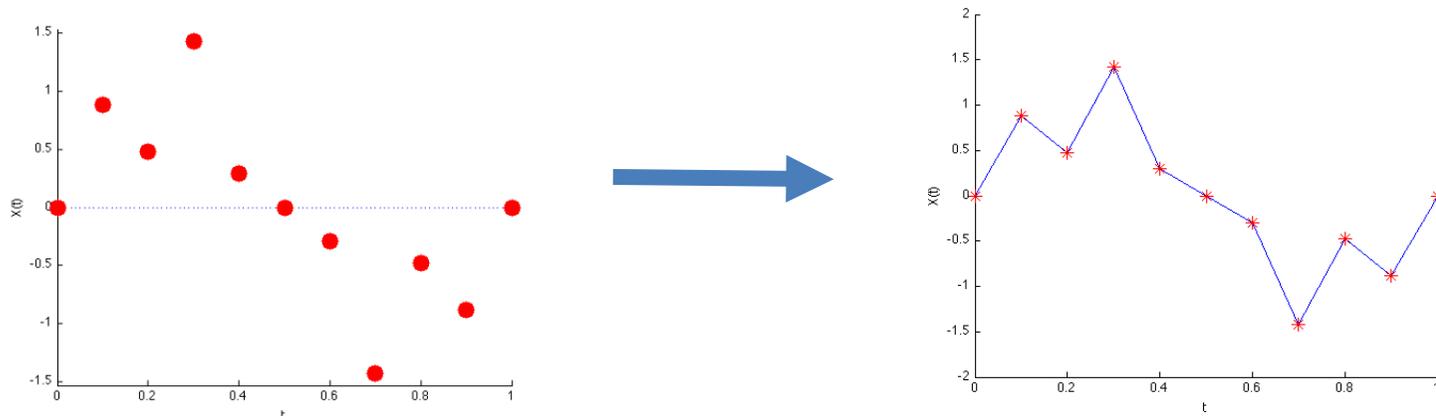

Un défaut principal: la “courbe” obtenue n’est pas régulière.

# Reconstruction d'un signal

2. Trouver un polynôme qui passe par tous les points.

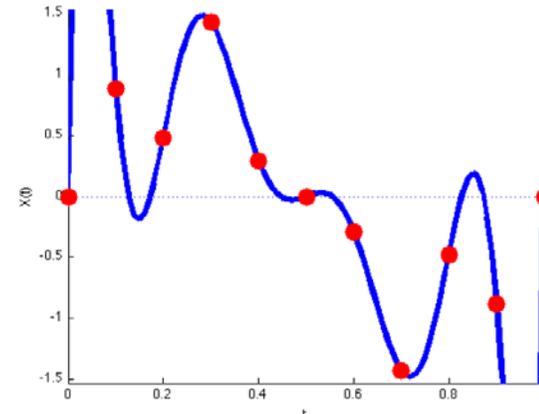
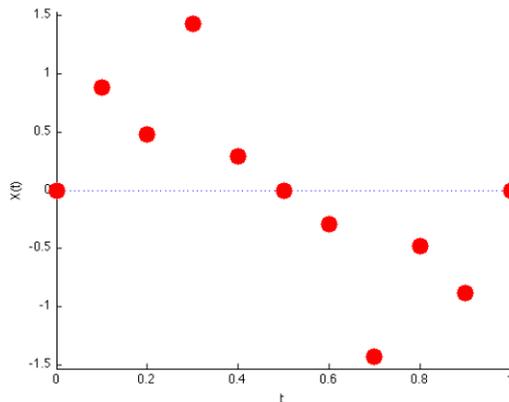


Deux défauts principaux:

- ... Avec  $N$  points, il faut trouver un polynôme de degré  $N-1$ : la procédure est complexe!

# Reconstruction d'un signal

## 2. Trouver un polynôme qui passe par tous les points.

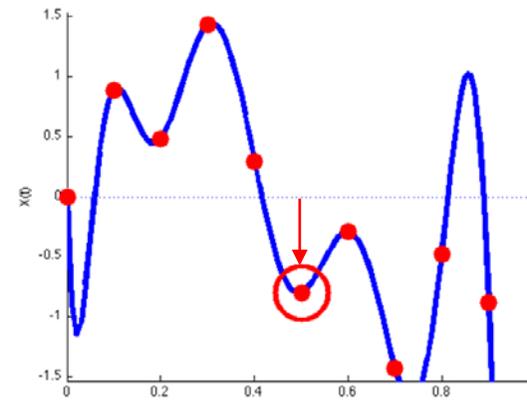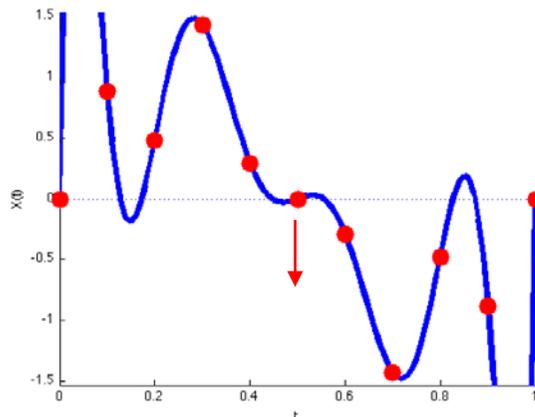

Deux défauts principaux:

- .. Avec  $N$  points, il faut trouver un polynôme de degré  $N-1$ : la procédure est complexe!
- .. Elle est également instable: si on déplace légèrement ou on ajoute un point, le polynôme peut changer du tout au tout.

## Reconstruction d'un signal

3. De manière générale, une formule d'interpolation pour  $X(t)$  s'écrit:

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) F\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

où  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction telle que

$$F(0) = 1 \quad \text{et} \quad F(k) = 0 \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}^*$$

Cette condition implique en particulier que


$$X_I(nT_e) = X(nT_e) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}$$

Quelle fonction  $F$  choisir?

# Reconstruction d'un signal

La fonction  $F$  qui permet de “relier les points” est donnée par

$$F(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{si } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |t| \geq 1 \end{cases}$$

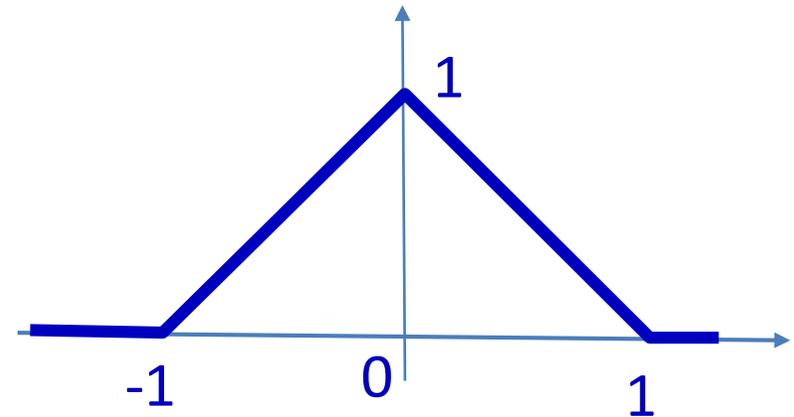


## Reconstruction d'un signal: interpolation

On peut faire mieux en choisissant

$$F(t) = (1-t) (1+t) (1-t/2) (1+t/2) (1-t/3) (1+t/3) \dots$$

Cette fonction est régulière, pour tout  $k \in \mathbb{Z}$  on vérifie que  $F(0) = 1$  et  $F(k) = 0$ .


$$F(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, \quad t \in \mathbb{R}$$

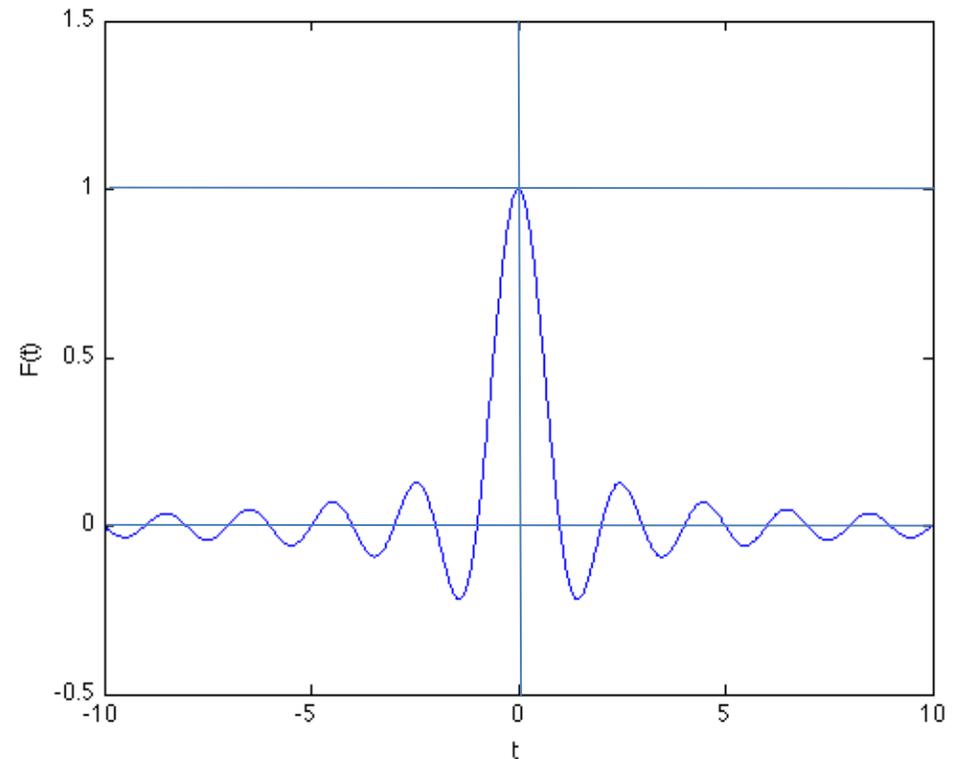

# Reconstruction d'un signal: interpolation


$$F(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

$t \in \mathbb{R}$

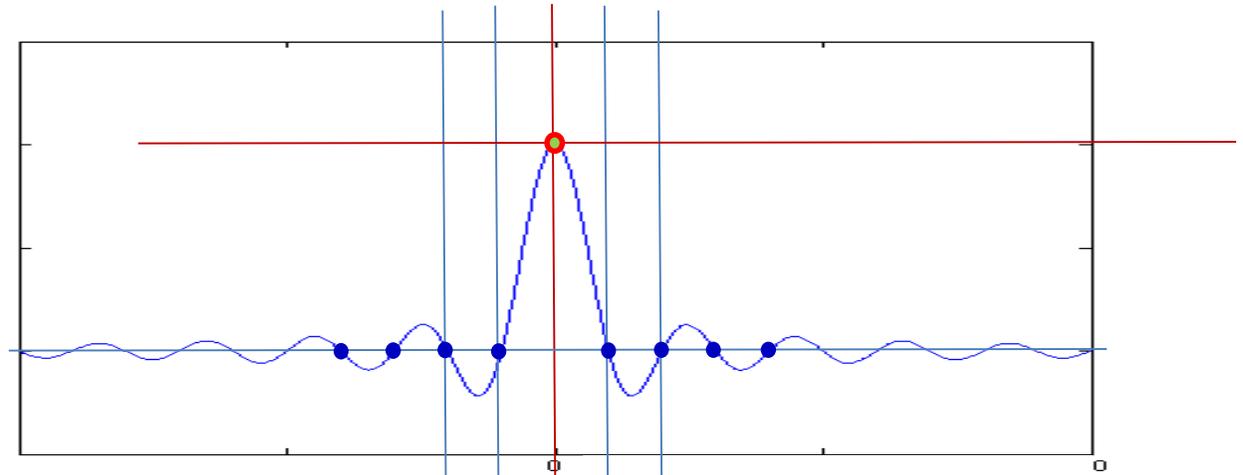


Ce qui donne dans notre exemple:

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

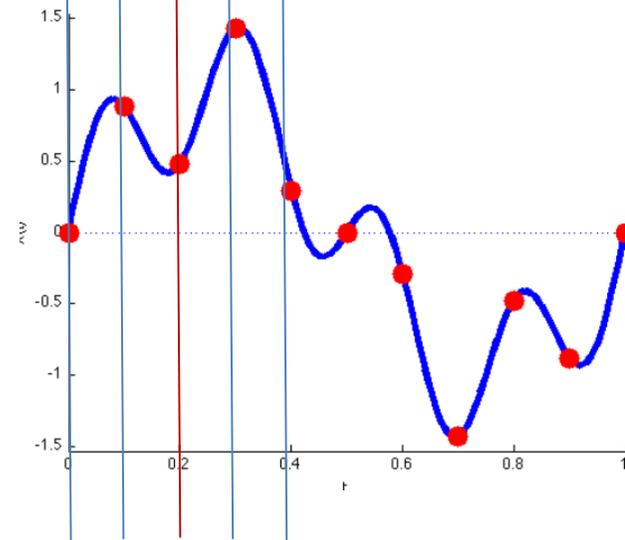

# Rôle des éléments de sinc( )

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

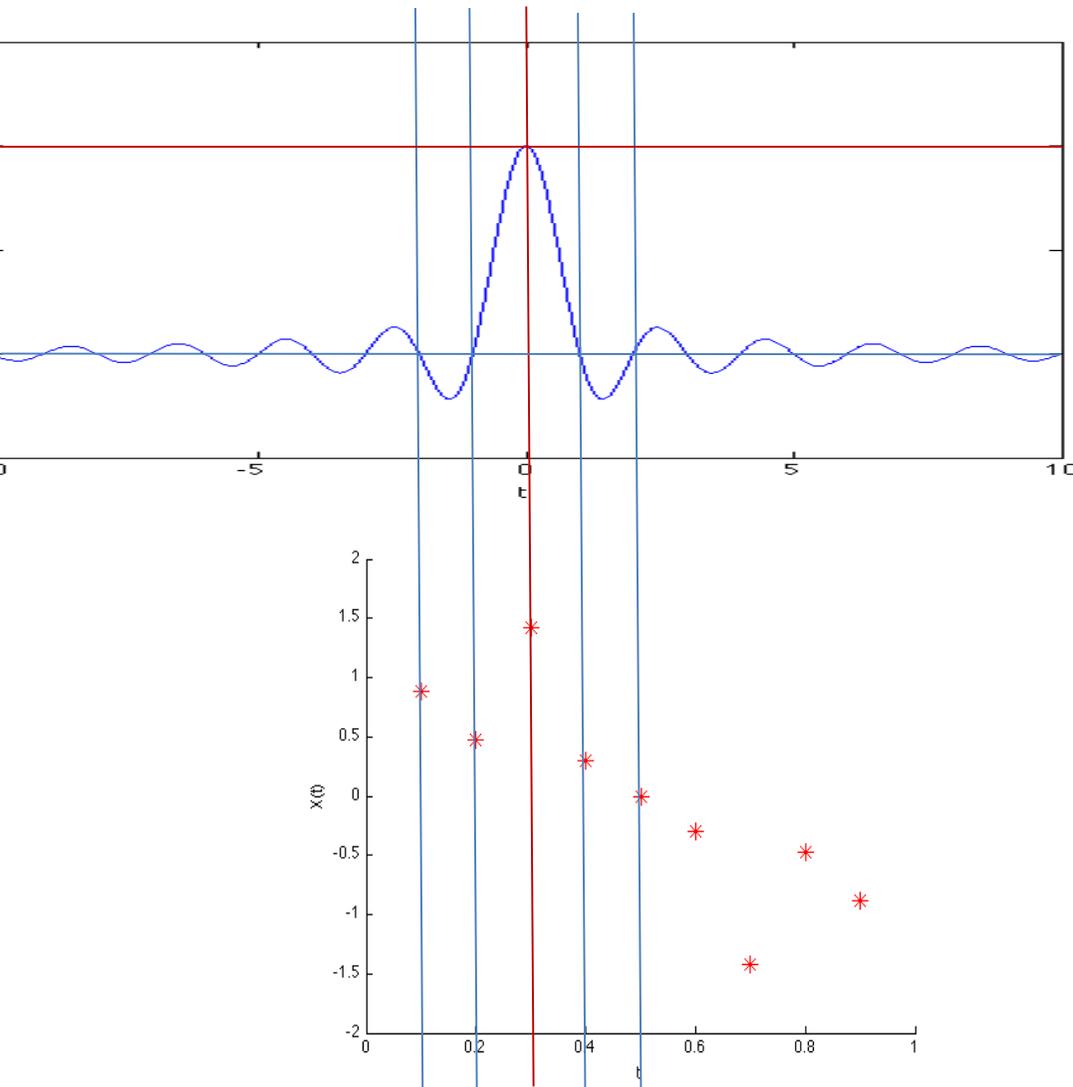

Le terme  $-nT_e$  introduit un déphasage temporel qui centre la fonction normalisée  $\operatorname{sinc}(t/T_e)$  sur chaque instant échantillonné  $nT_e$



On obtient  $X(nT_e)$  quand  $t = nT_e$  car  $\operatorname{sinc}((nT_e - nT_e)/T_e)$  vaut 1.

La normalisation du temps  $t$  par  $T_e$  permet d'annuler l'influence des autres échantillons  $m \neq n$


On obtient 0 quand  $t = mT_e$  car  $\operatorname{sinc}(m-n)$  vaut 0 pour tout  $(m-n)$  entier relatif différent de zéro.

# Rôle de la somme des sinc()

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

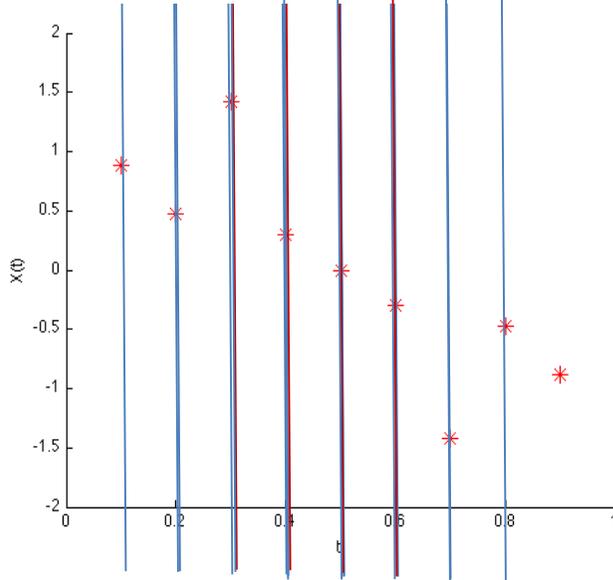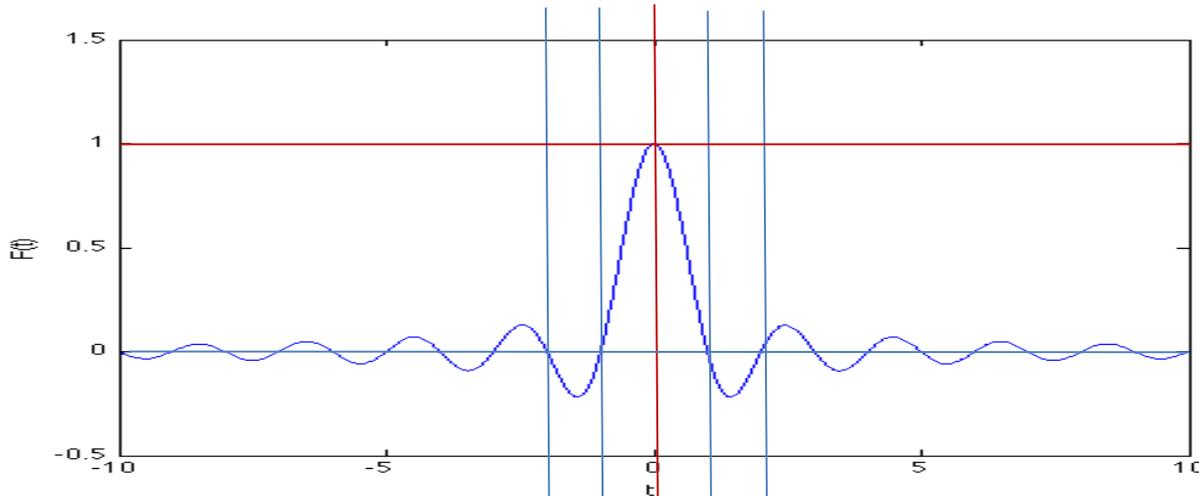


$$\sum_{n \in \mathbb{Z}}$$

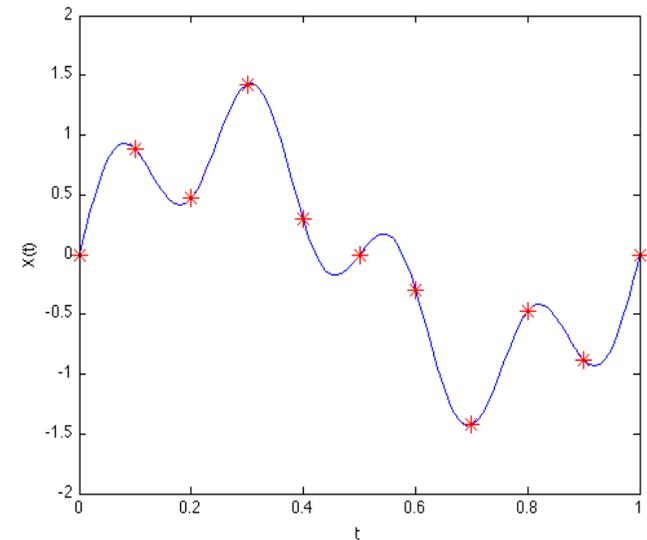


Exercice d'échantillonnage  
et reconstruction dans  
les slides 16-27

Exercice:


Echantillonnage et  
reconstruction  
d'une fonction  
périodique de  
fréquence 2 Hz

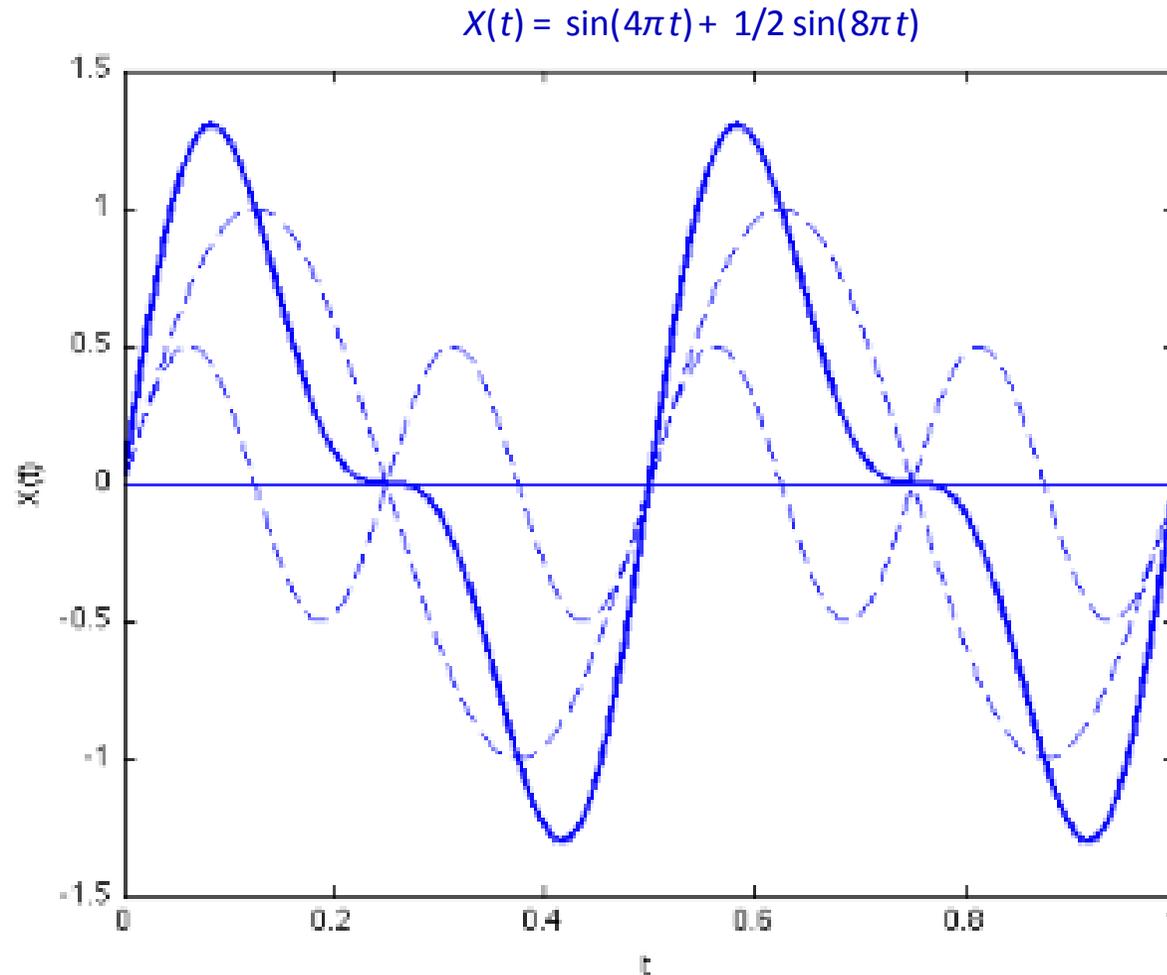

Echantillonnage  
avec  $f_e = 10$  Hz

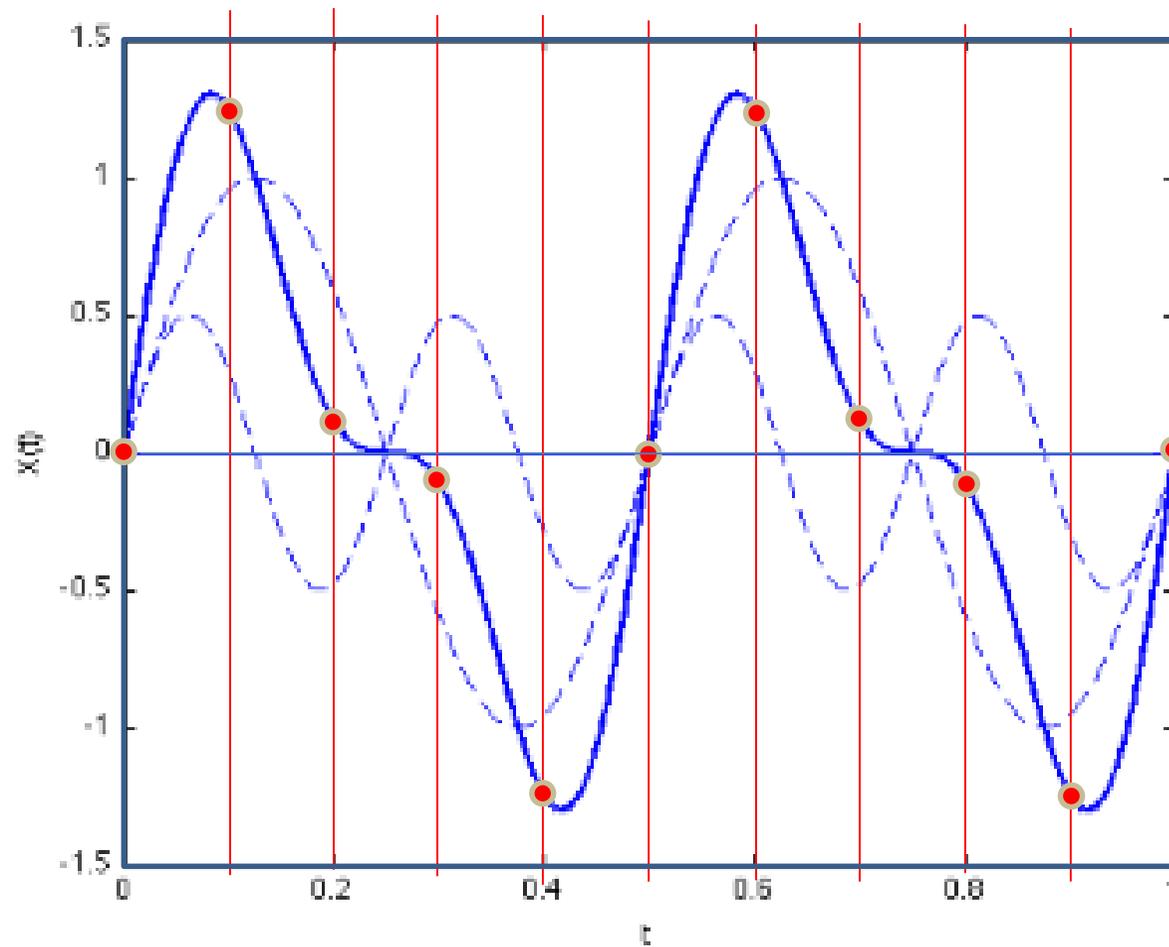


valeurs  
échantillonnées  
avec  $f_e = 10 \text{ Hz}$

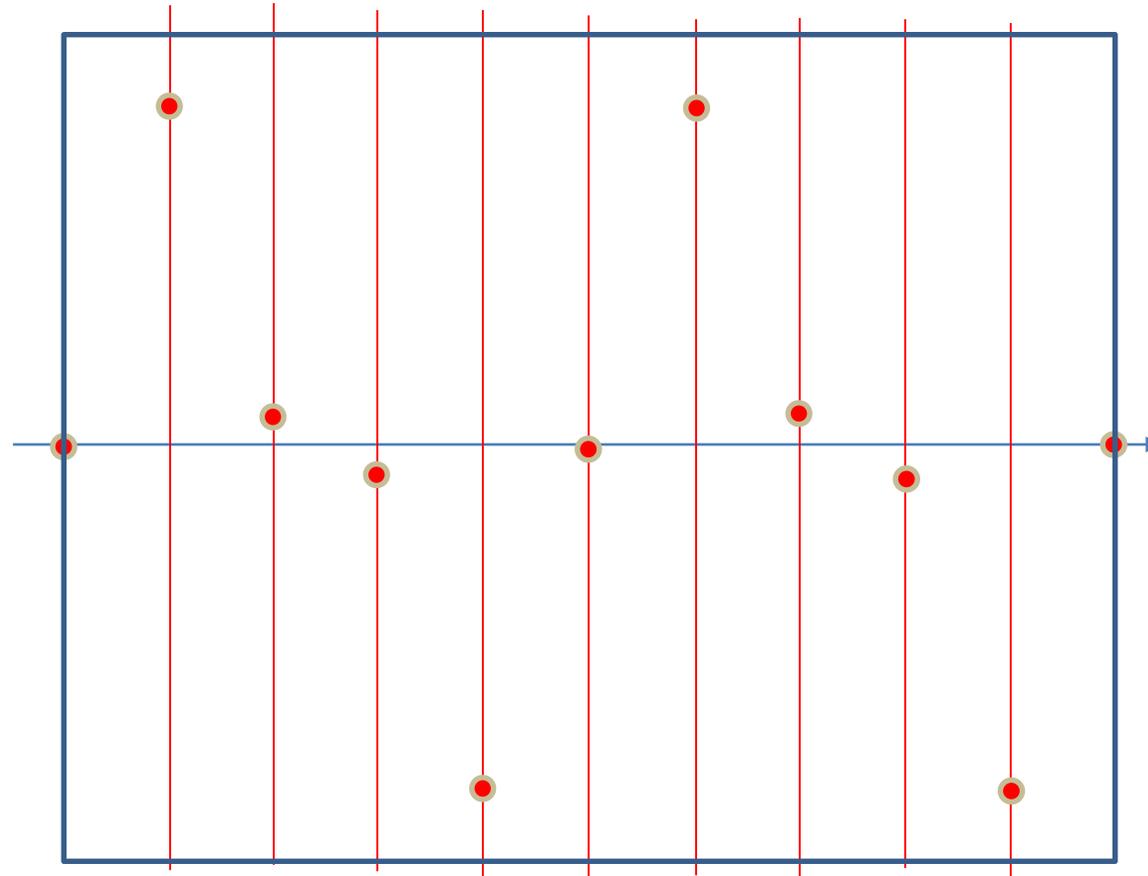

## Reconstruction : l'outil


Fonction sinc : sinus cardinale normalisée

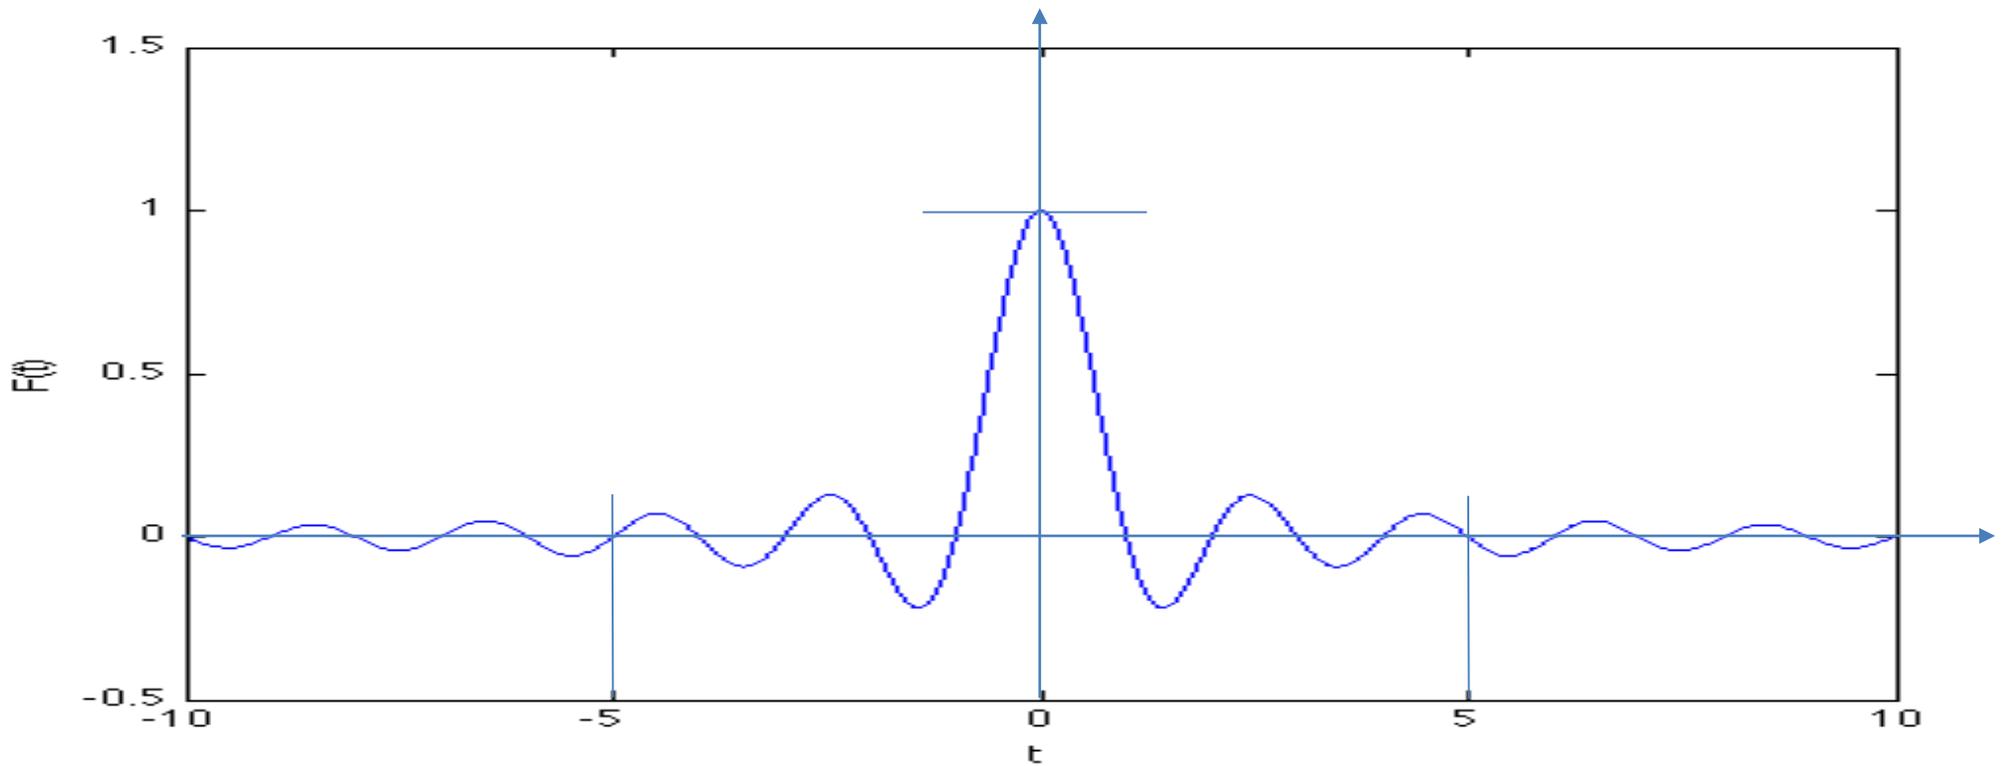

## Reconstruction


la fonction sinc est

- 1) décalée sur chaque instant échantillonné,
- 2) mise à l'échelle temporelle de la période d'échantillonnage  $\longleftrightarrow$
- 3) mise à l'échelle de la valeur échantillonnée  $\updownarrow$

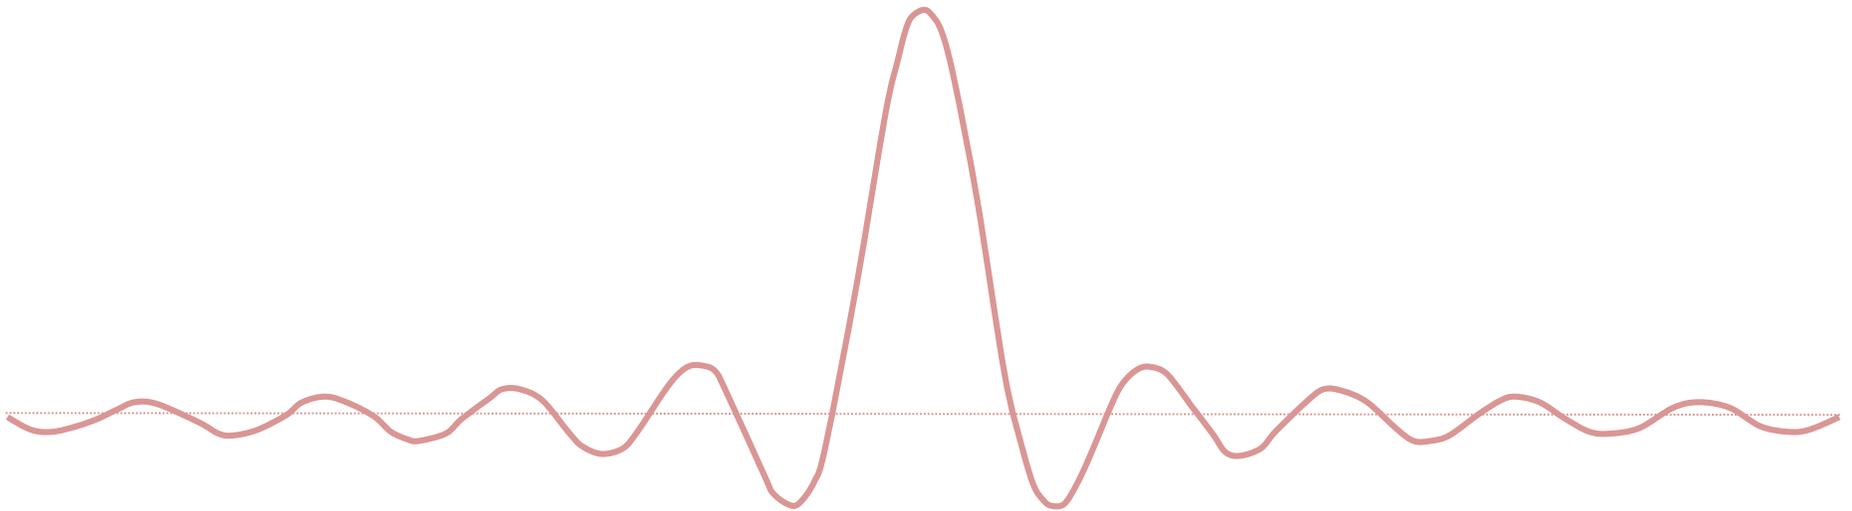


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1*Te$

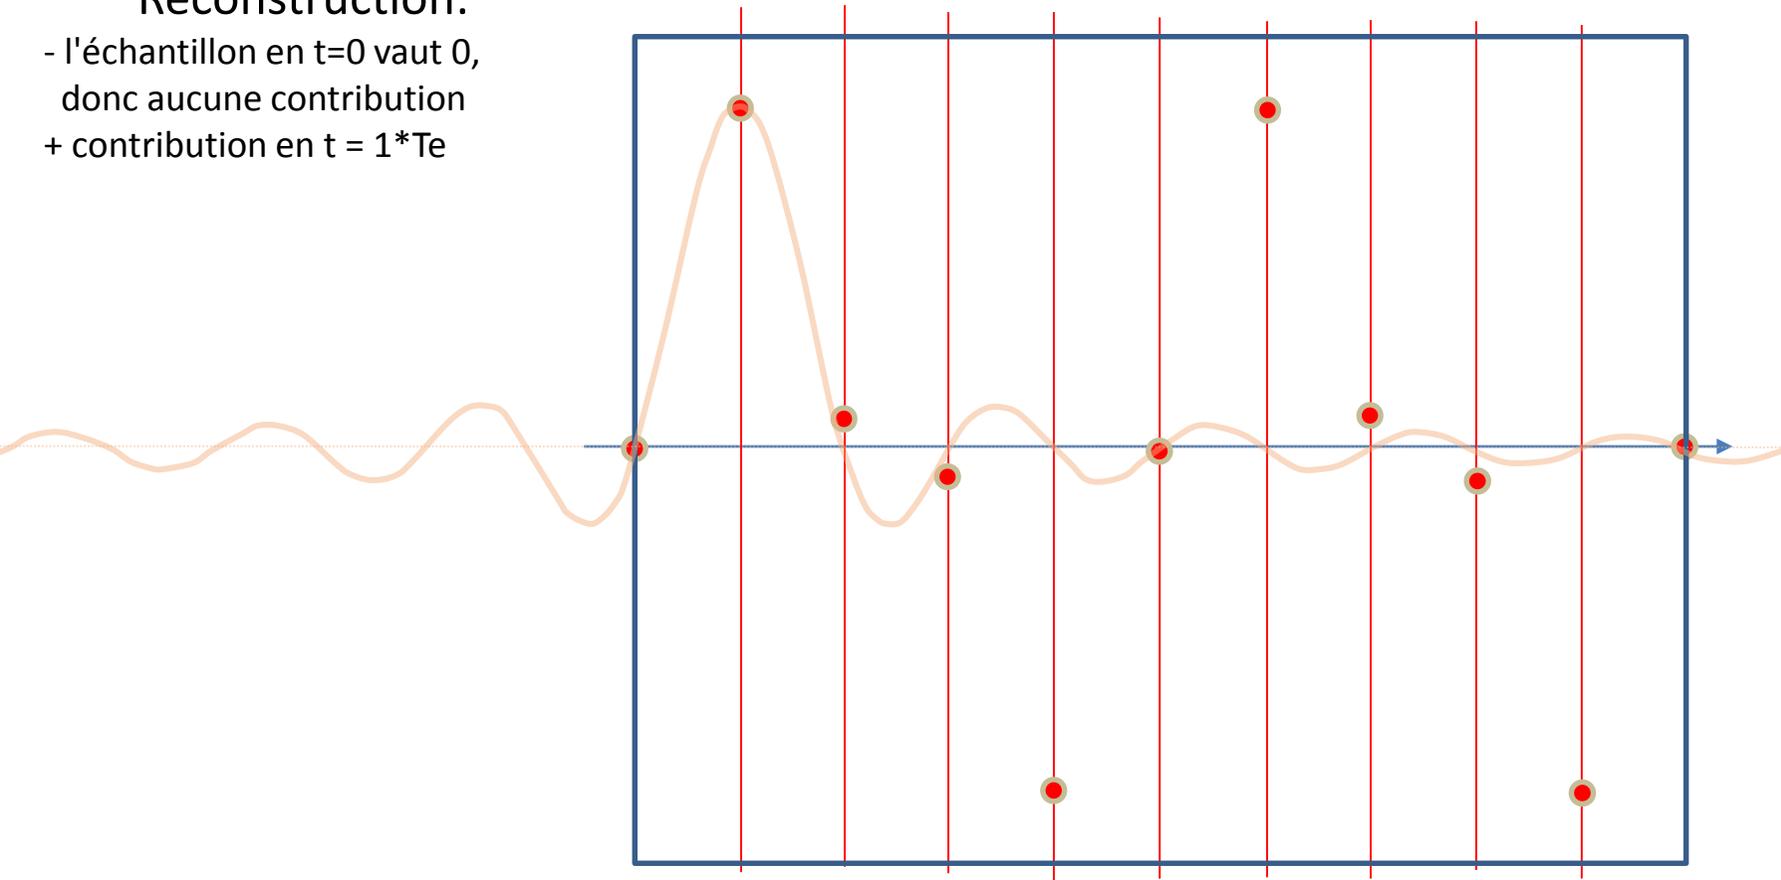


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 2 \cdot T_e$

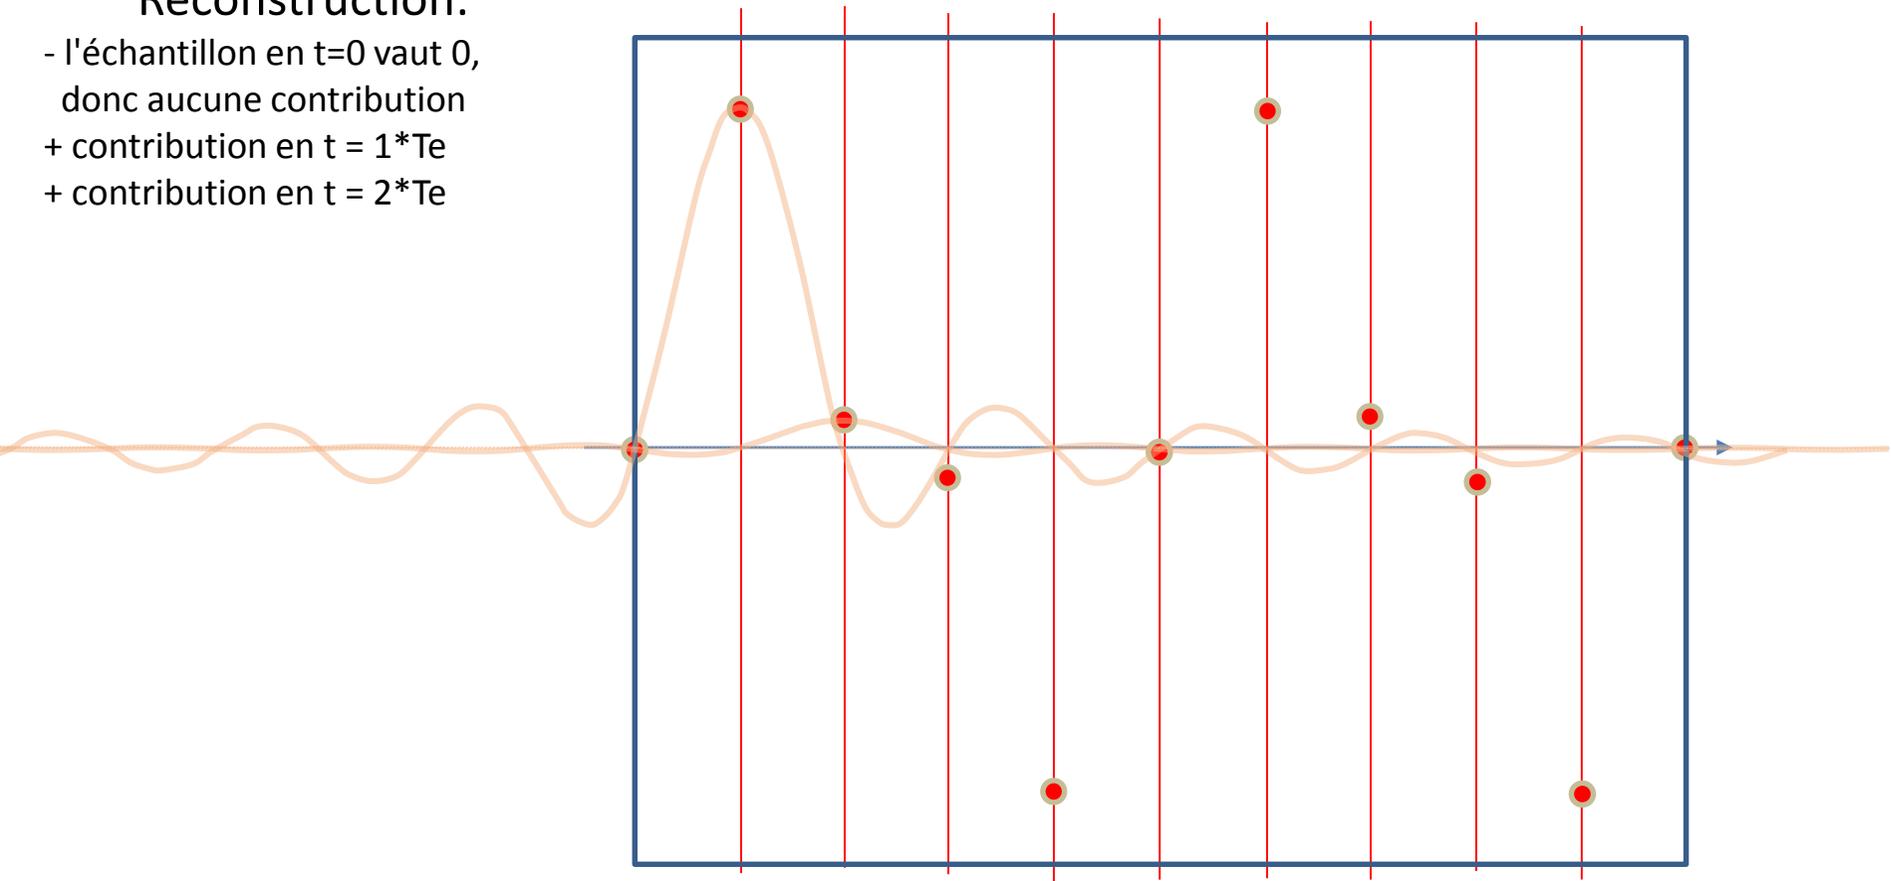


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 2 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 3 \cdot T_e$

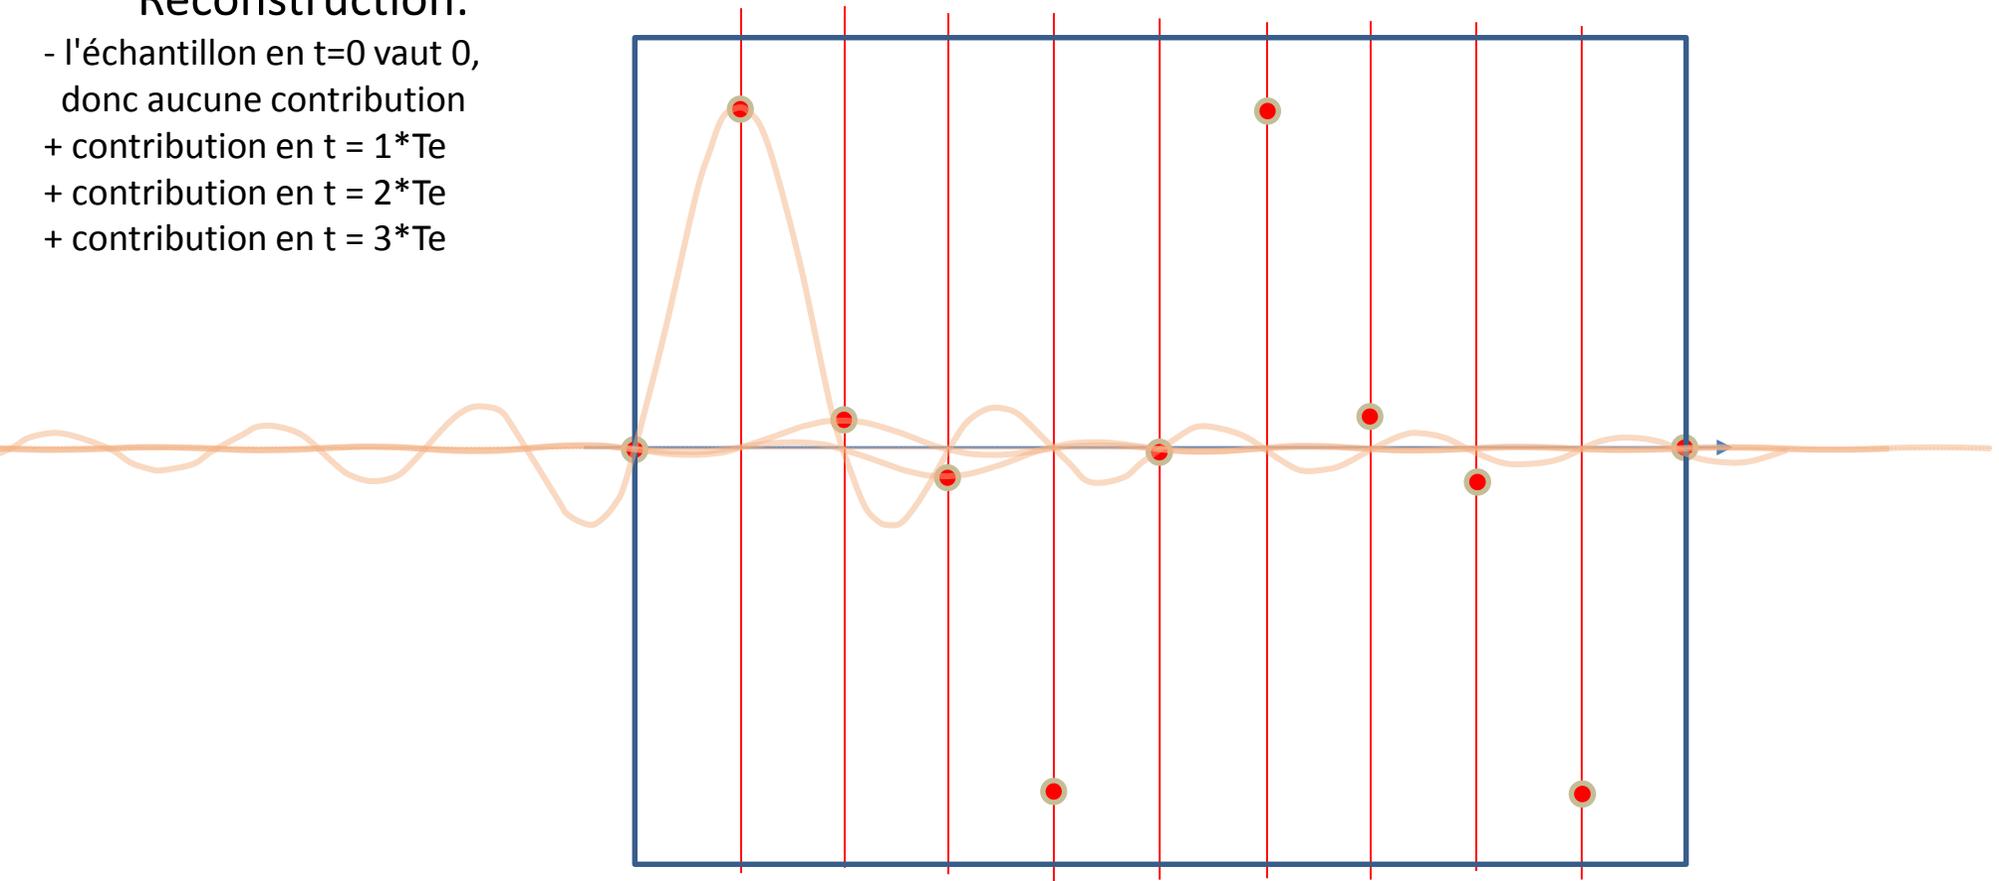


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 2 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 3 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 4 \cdot T_e$

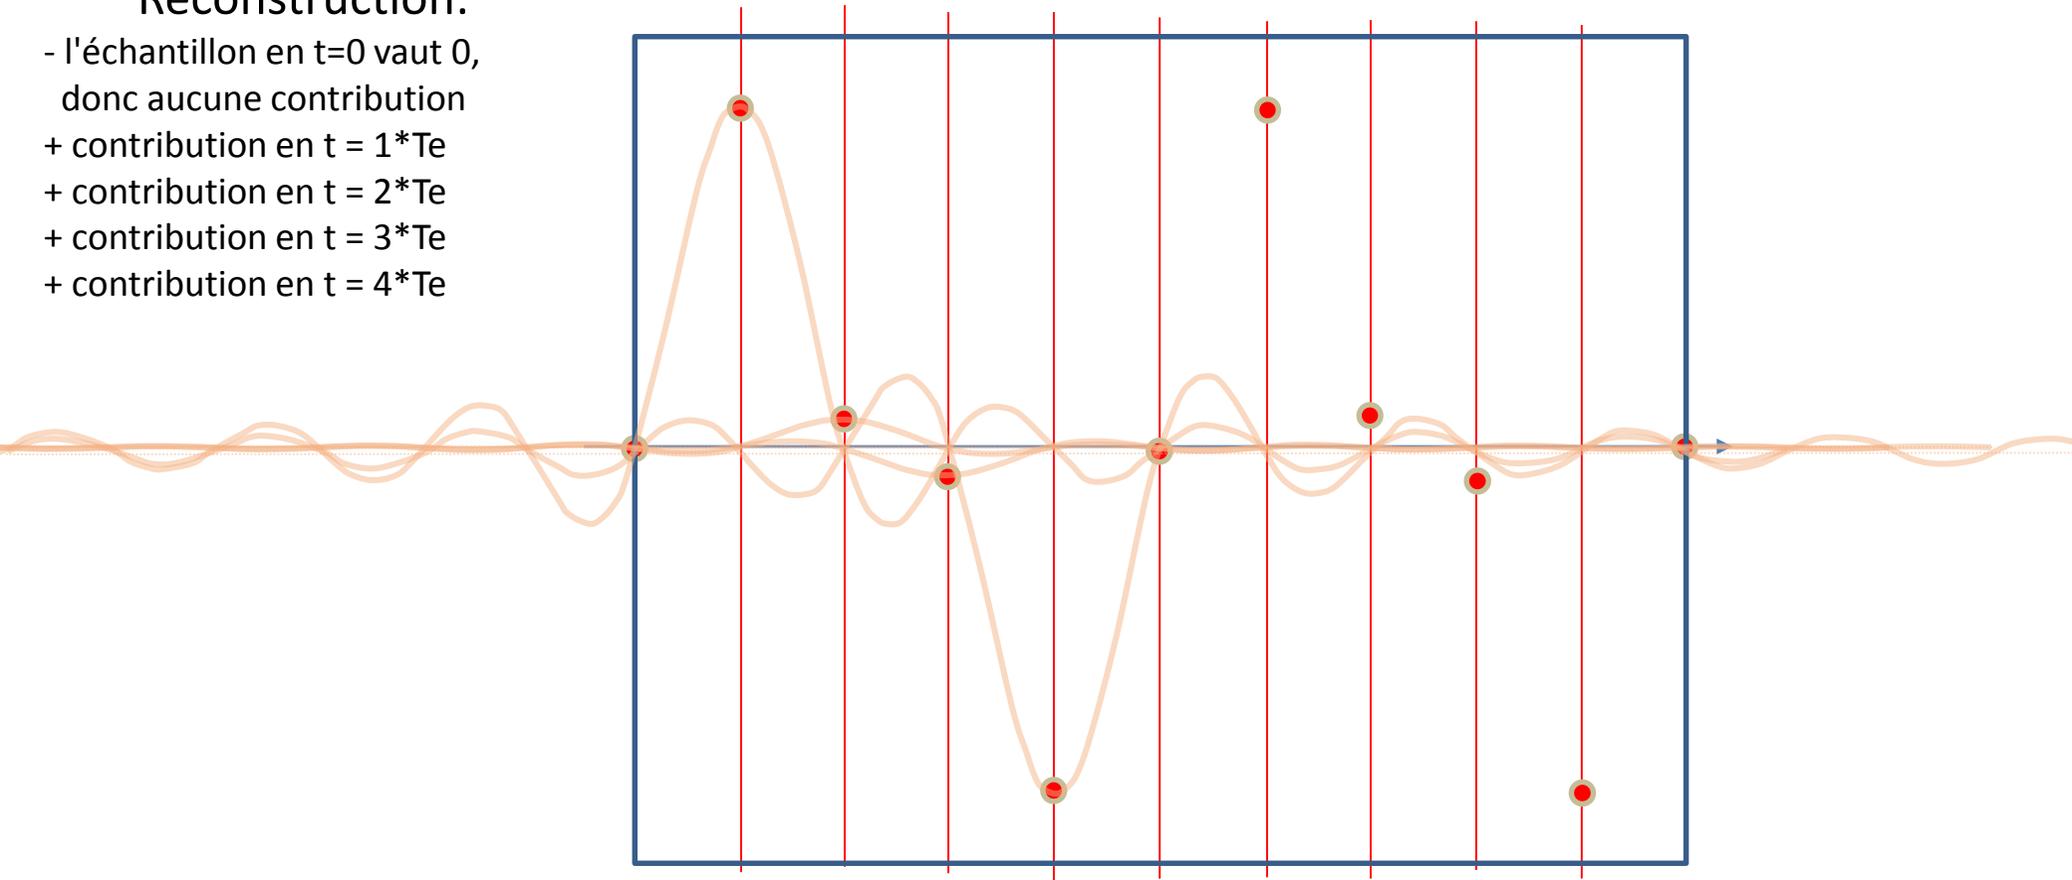


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 2 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 3 \cdot T_e$
- + contribution en  $t = 4 \cdot T_e$
- l'échantillon en  $t = 5 \cdot T_e$  vaut 0, donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 6 \cdot T_e$

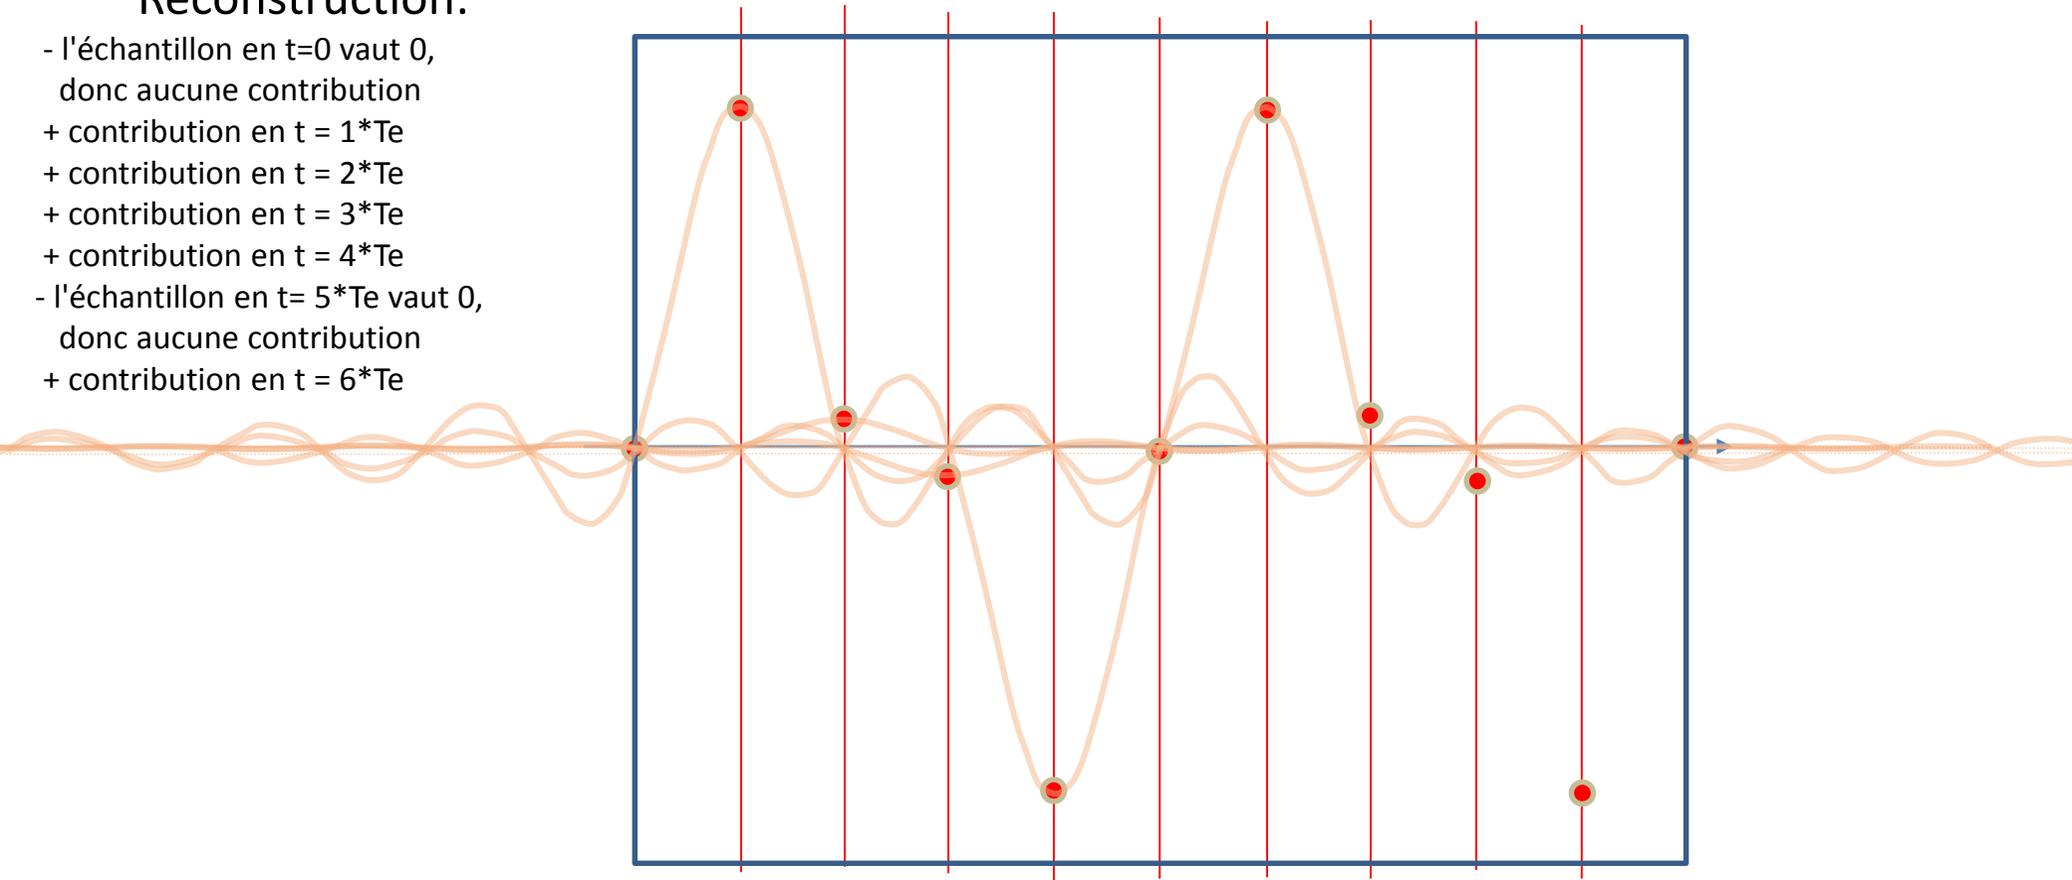


## Reconstruction:

- l'échantillon en  $t=0$  vaut 0,  
donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 1*Te$
- + contribution en  $t = 2*Te$
- + contribution en  $t = 3*Te$
- + contribution en  $t = 4*Te$
- l'échantillon en  $t= 5*Te$  vaut 0,  
donc aucune contribution
- + contribution en  $t = 6*Te$
- + contribution en  $t = -1*Te$
- +...

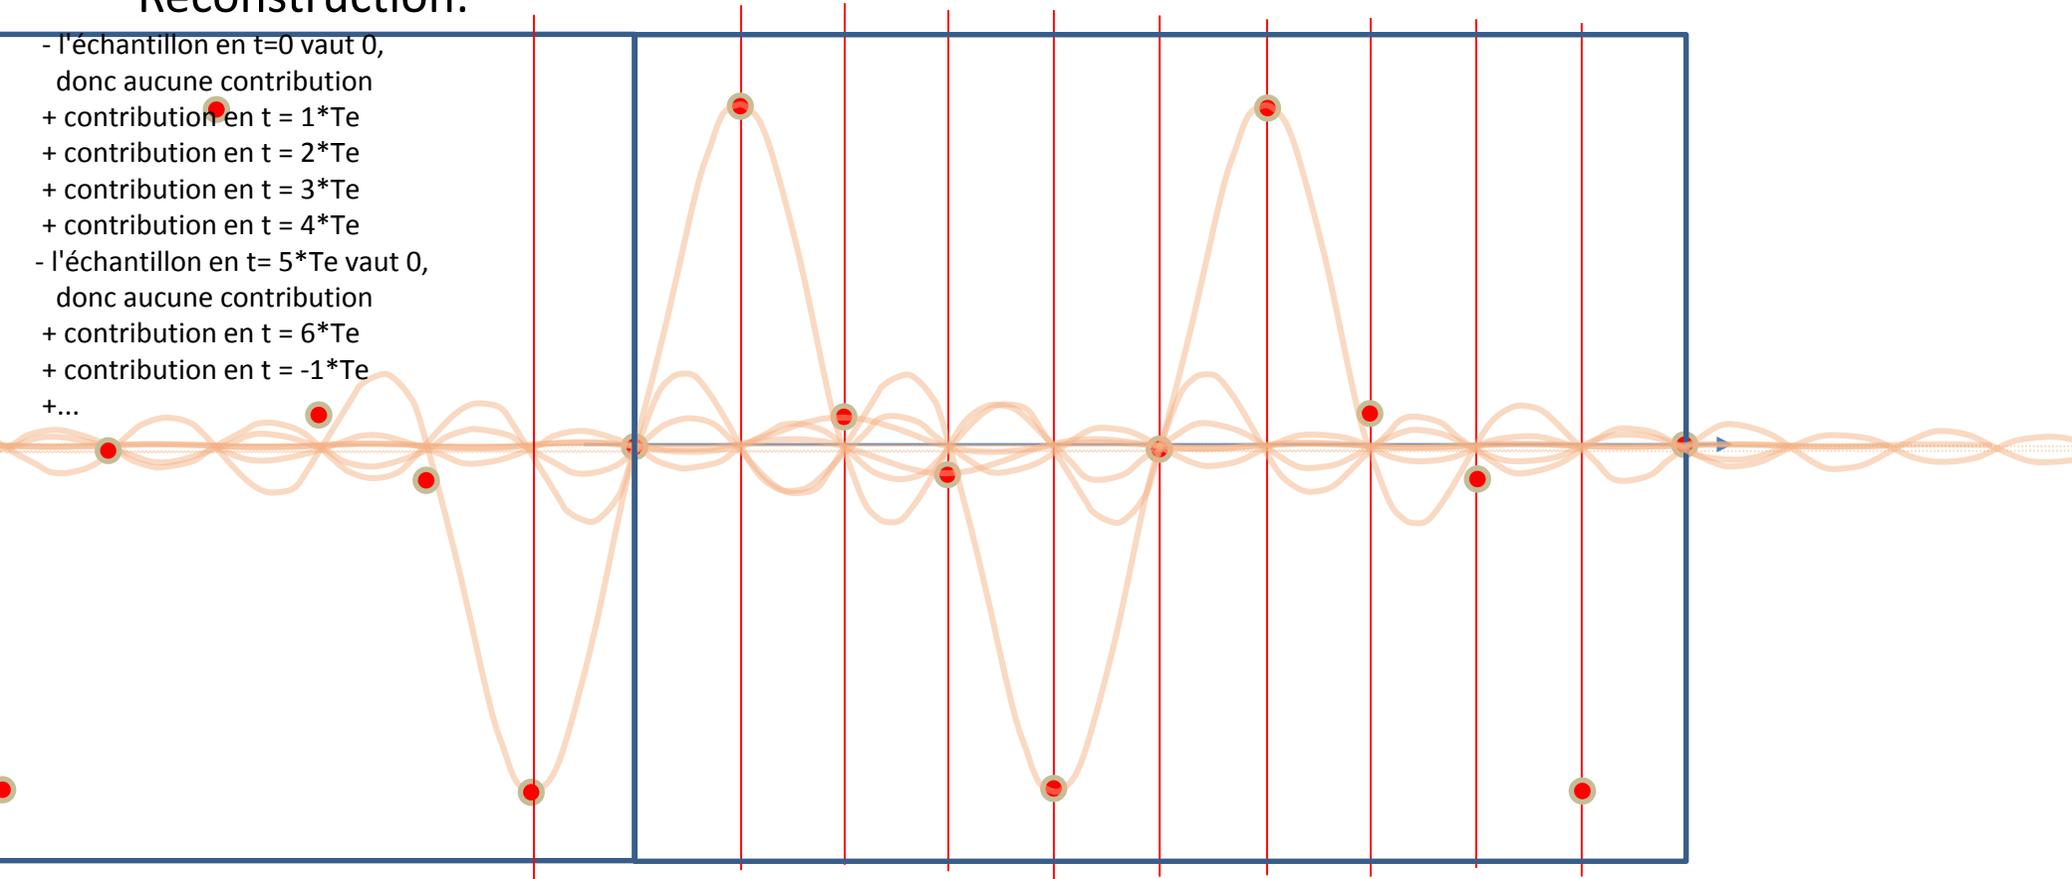

## Reconstruction:

approximation de la somme des courbes

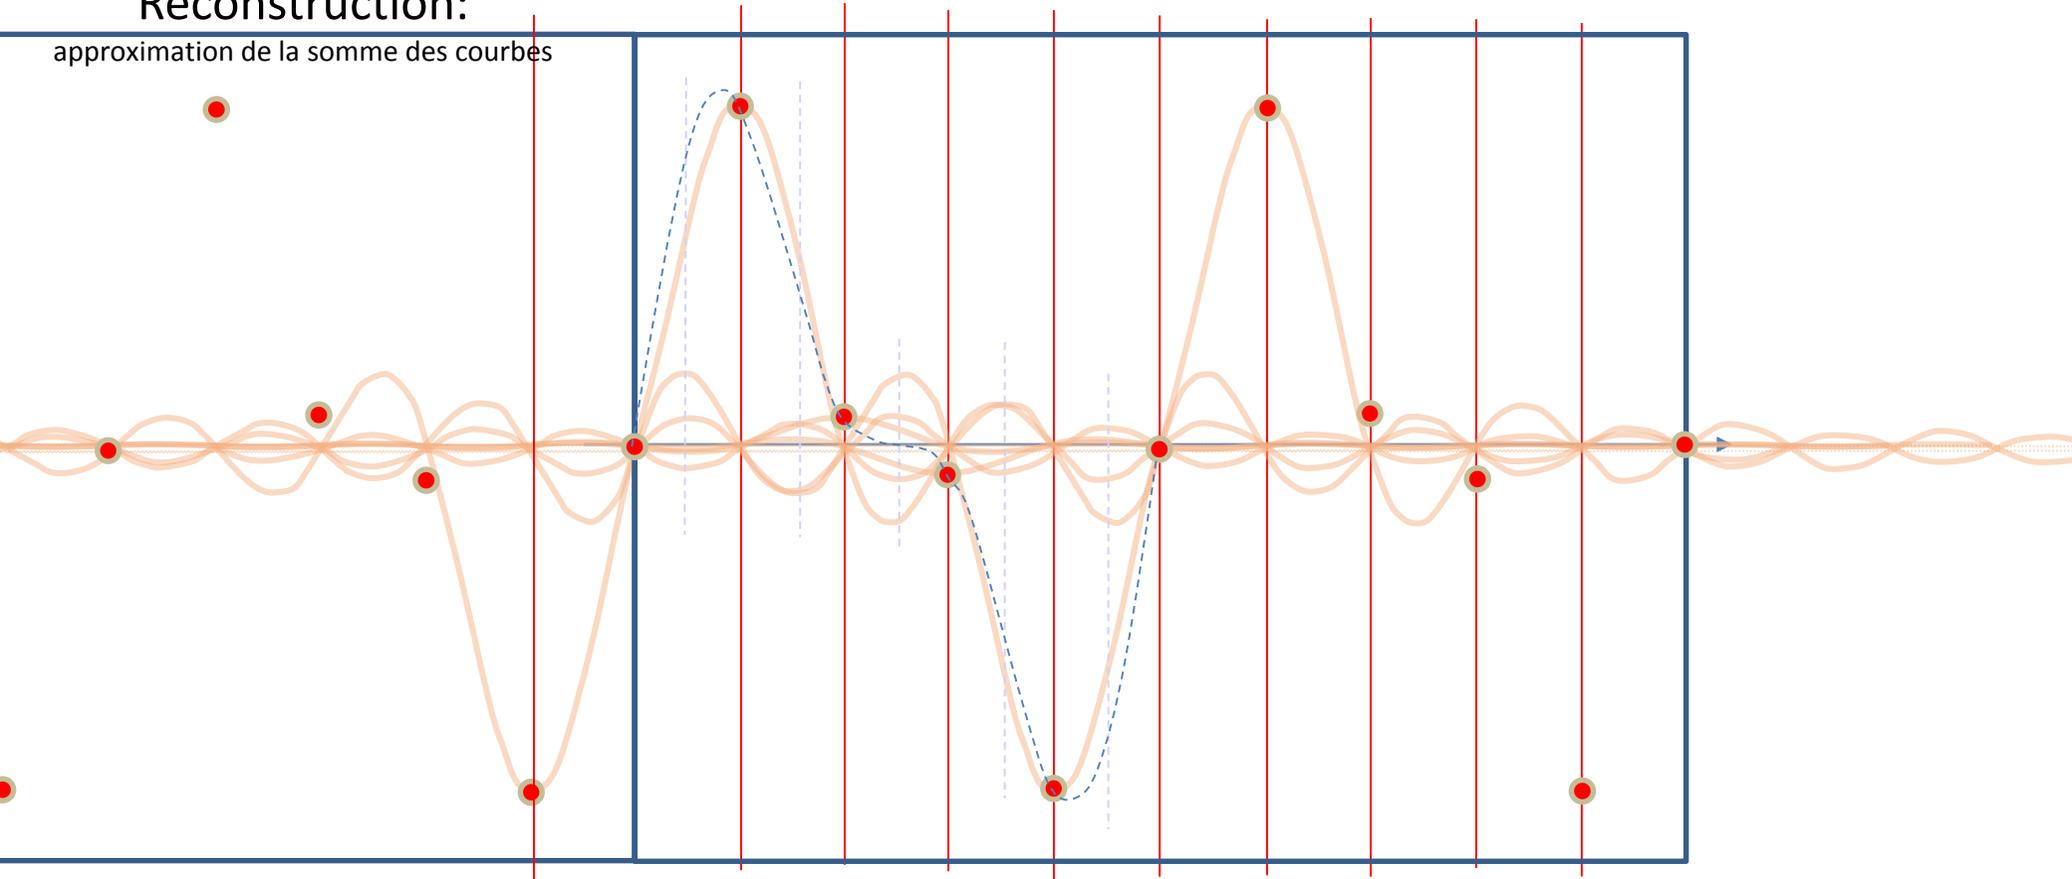

## Reconstruction d'un signal: interpolation

Pour retrouver un signal à partir de sa version échantillonnée, on a donc maintenant une formule d'interpolation:

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Il nous reste une question cruciale à résoudre:  
quand est-ce que  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  ?

# Le théorème d'échantillonnage

La paternité de ce théorème est attribuée à plusieurs personnes, qui l'ont successivement redécouvert / amélioré au cours des ans...

1. Edmund Taylor Whittaker (1873-1956), mathématicien anglais, qui publie en 1915 la formule d'interpolation qu'on vient de voir.



3. Vladimir Aleksandrovich Kotelnikov (1908- 2005), pionnier de la radio-astronomie, qui découvre ce résultat indépendamment en 1933 en URSS.




4. Herbert Raabe (1909-2004), qui publie sa thèse sur le sujet en 1939 en Allemagne...



2. Harry Nyquist (1889-1979), ingénieur aux Laboratoires Bell, qui publie en 1928 un article sur “la théorie de la transmission par le télégraphe”.



5. Claude Edwood Shannon (1916-2001), également ingénieur aux Laboratoires Bell, qui publie en 1949 un article sur la “communication en présence de bruit”, et que nous allons revoir la semaine prochaine...

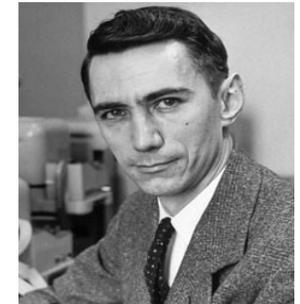

## Le théorème d'échantillonnage

Soit  $(X(t), t \in \mathbb{R})$  un signal dont la plus grande fréquence est égale  $f_{\max}$ .

Soit  $(X(nT_e), n \in \mathbb{Z})$  le même signal échantillonné avec une période  $T_e$  et une fréquence correspondante  $f_e = 1/T_e$

Soit  $(X_I(t), t \in \mathbb{R})$  tel que

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Alors:

Si  $f_e > 2f_{\max}$  alors  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$

Si  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  alors  $f_e \geq 2f_{\max}$

## Le théorème d'échantillonnage: illustration

- Voyons graphiquement ce que donne la reconstruction d'une sinusoïde pure:

$$X(t) = \sin(2\pi ft)$$

- La version échantillonnée de ce signal est:  $X(nT_e) = \sin(2\pi f nT_e)$  et la formule d'interpolation devient:

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sin(2\pi f nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$





De manière pratique, on se limite pour la reconstruction à quelques termes de la somme:

$$X_I(t) \approx \sum_{n=-N}^N \sin(2\pi f nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

# Le théorème d'échantillonnage: illustration

$$X_I(t) \approx \sum_{n=-N}^N \sin(2\pi f n T_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - n T_e}{T_e}\right)$$

Voici ce que donne cette formule d'interpolation pour  $f = 2$  Hz et  $f_e = 5$  Hz (donc  $T_e = 0.2$  sec):

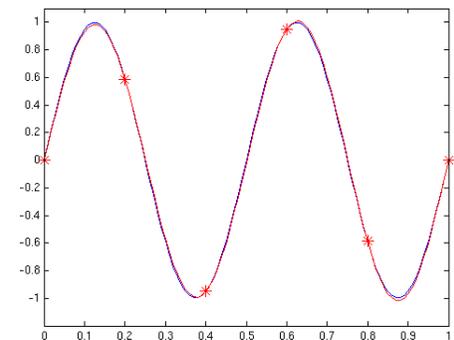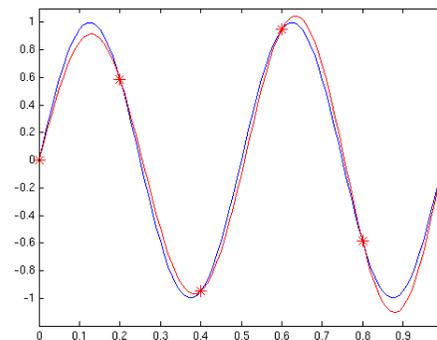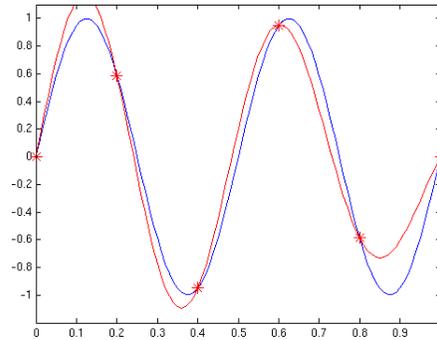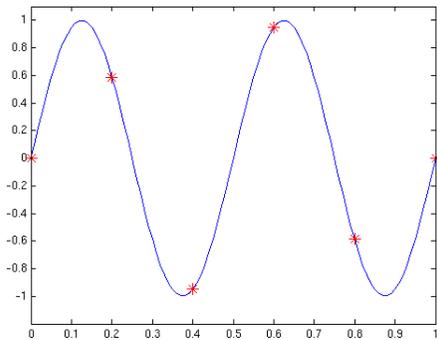

avec  $N = 5$ ,

$N = 10$ ,





$N = 50$ .

Si  $f_e > 2f$ , la reconstruction est bonne.

# Le théorème d'échantillonnage: illustration

$$X_I(t) \simeq \sum_{n=-N}^N \sin(2\pi f n T_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - n T_e}{T_e}\right)$$

Voici ce que donne cette formule d'interpolation pour  $f = 3$  Hz et  $f_e = 5$  Hz (donc  $T_e = 0.2$  sec):

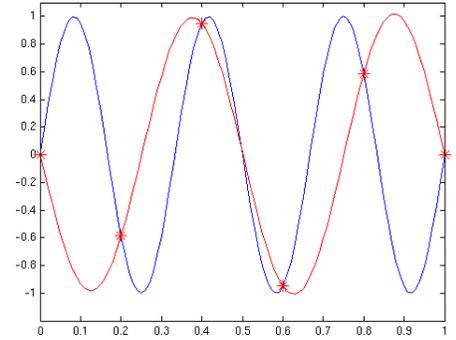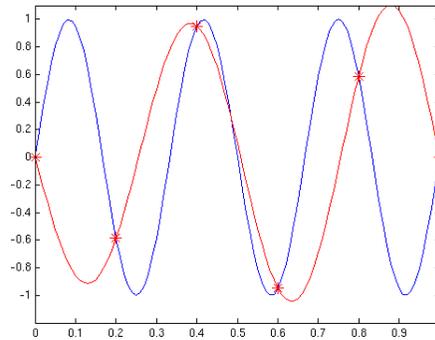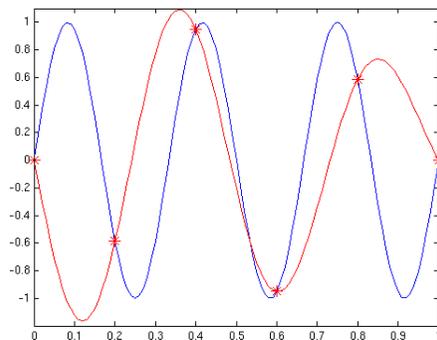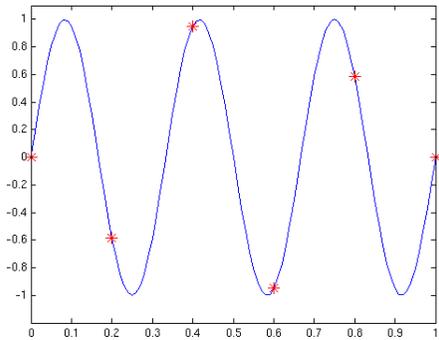

avec  $N = 5$ ,

$N = 10$ ,

$N = 50$ .


Si  $f_e < 2f$ , on a un problème...

## Le théorème d'échantillonnage: illustration

$$X_I(t) \simeq \sum_{n=-N}^N \sin(2\pi fnT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Et si  $f_e = 2f$ ? Voici ce que donne cette formule d'interpolation pour

$f = 2.5$  Hz et  $f_e = 5$  Hz:

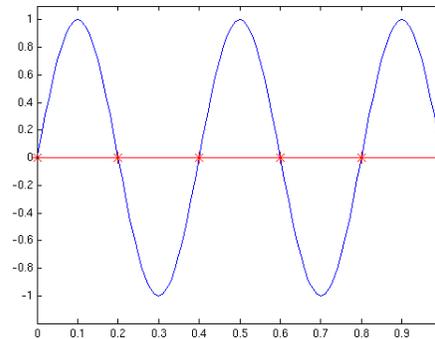


pour toute valeur de  $N$ ... Ici aussi, on a un problème....


# Le théorème d'échantillonnage: cas limite

Et si  $f_e = 2f$ ? Examinons la reconstruction pour  $f = 1$  Hz et  $f_e = 2$  Hz avec différents déphasages: de  $\pi/12$  à  $\pi/2$

Signal échantillonné

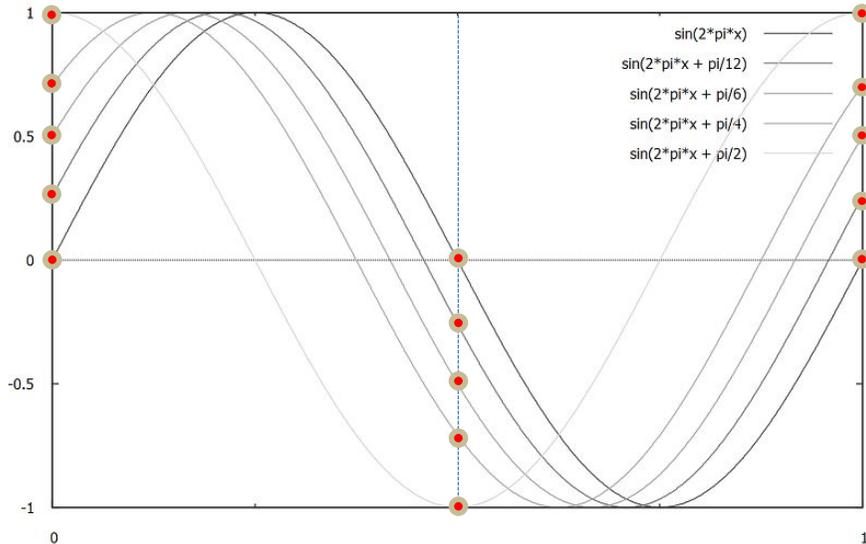

Signal reconstruit

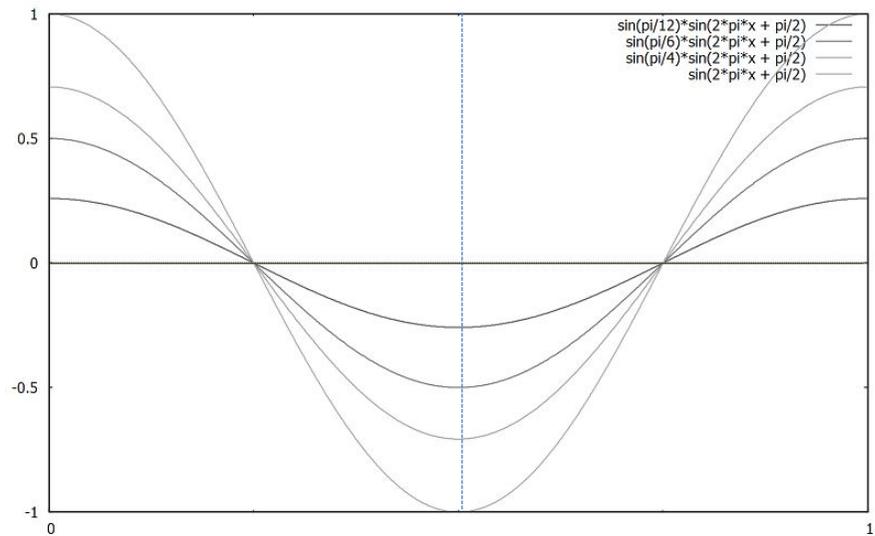



Dans le cas limite, le déphasage a aussi une influence

## Essayons de mieux comprendre cet exemple

*Rappel:* la fréquence d'échantillonnage  $f_e = 5$  Hz.

∴ Quand  $f = 2$  Hz, la reconstruction est bonne.



∴ Quand  $f = 3$  Hz, la reconstruction est mauvaise.

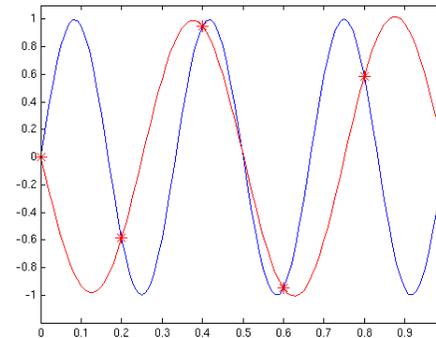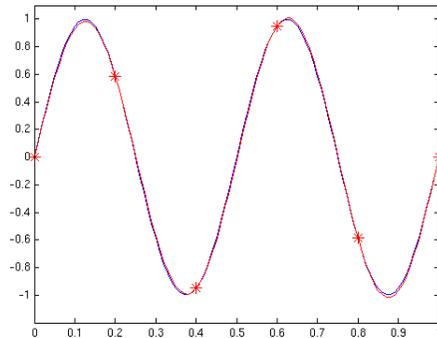

## Essayons de mieux comprendre cet exemple

*Rappel:* la fréquence d'échantillonnage  $f_e = 5$  Hz.

- .., Quand  $f = 2$  Hz, la reconstruction est bonne.
- .., Quand  $f = 3$  Hz, la reconstruction est mauvaise.

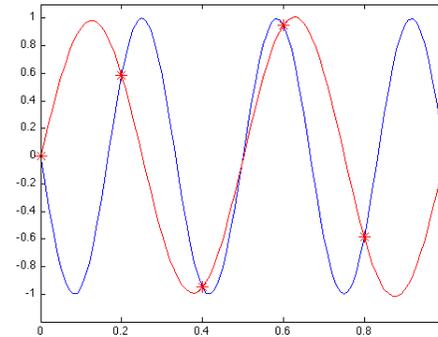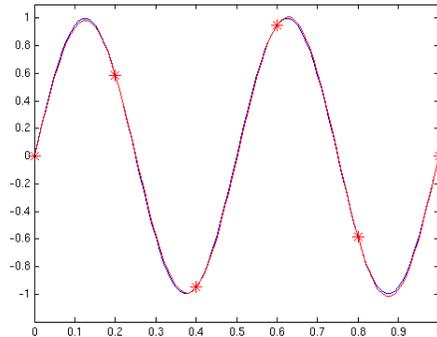

- .., Multiplions le graphe de droite par -1
- .., Les valeurs échantillonnées sont les mêmes à gauche et à droite!
- .., La courbe reconstruite avec la formule d'interpolation est donc aussi la même à gauche et à droite! (mais pas le signal d'origine)

## Exemple: conclusion

*Rappel:* la fréquence d'échantillonnage  $f_e = 5$  Hz.


- .. A partir des seules valeurs échantillonnées de la sinusoïde, il n'est pas possible de dire si celle-ci a une fréquence de  $f = 2$  Hz ou de  $f = 3$  Hz.
- .. Par construction notre formule d'interpolation produit la fréquence inférieure à  $f_e/2$ , c'est à dire  $f = 2$  Hz.
- .. Donc si on sait dès le départ que la fréquence  $f$  de la sinusoïde d'origine est plus petite que  $f_e/2 = 2.5$  Hz, alors on sait aussi que la formule d'interpolation reconstruit la bonne sinusoïde.
- .. Si par contre la fréquence  $f$  est plus grande que  $f_e/2 = 2.5$  Hz, alors la formule d'interpolation produit une fréquence inférieure: c'est l'effet stroboscopique -> *fréquence apparente*

La fréquence apparente  $f_a$  est donnée par:  $f_e/2 - (f - f_e/2) = f_e - f$

# Exemples

Effet du sous-échantillonnage à 1 Hz de fonctions sinus de fréquence  $> 0.5$  Hz

$f = 0.9\text{Hz}$  et  $1.1$  Hz

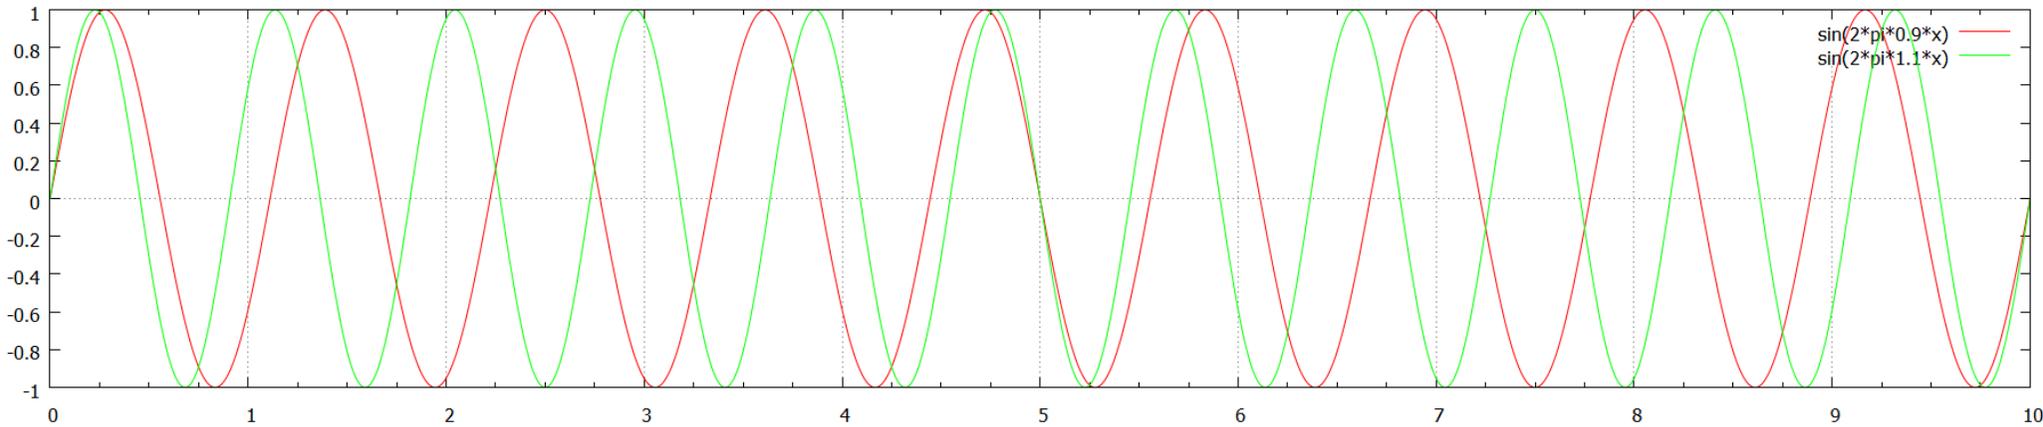


Question: déterminer la fréquence du signal apparent

# Exemples

Effet du sous-échantillonnage à 1 Hz de fonctions sinus de fréquence  $> 0.5$  Hz


$f = 0.9\text{Hz}$  et  $1.1\text{ Hz}$

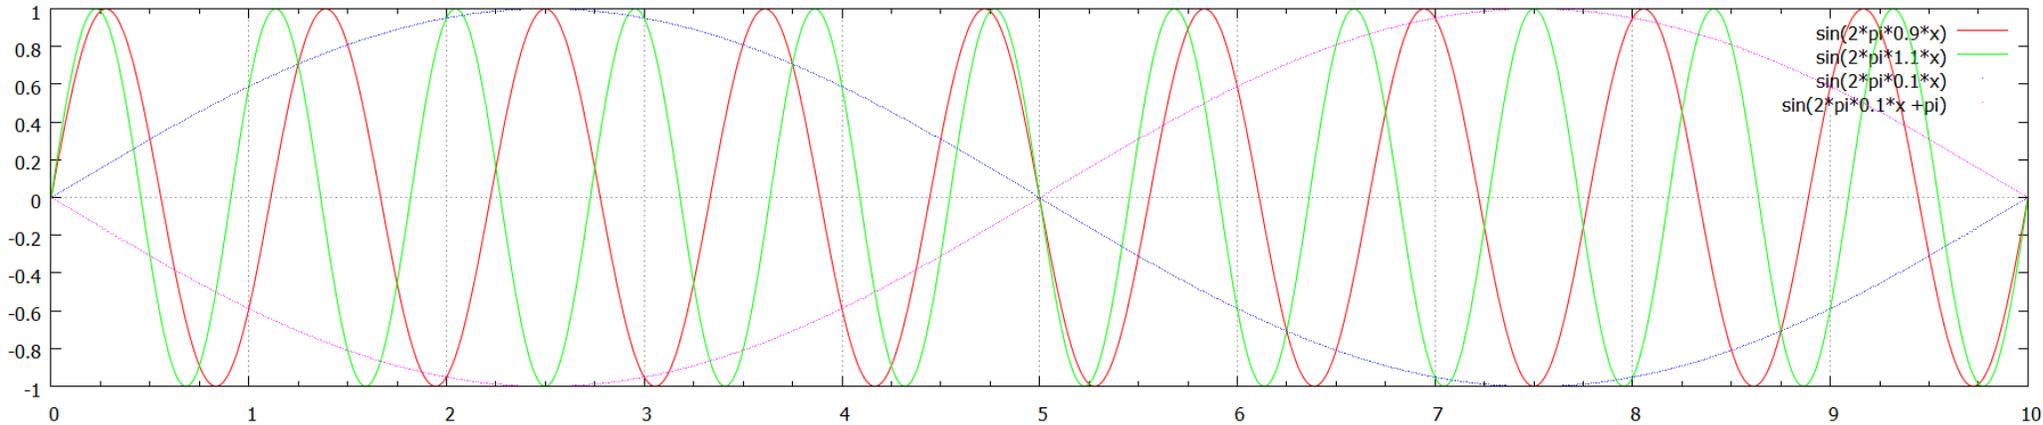

# Exemples

Effet du sous-échantillonnage à 1 Hz de fonctions sinus de fréquence  $> 0.5$  Hz

$f = 0.6\text{Hz}$  et  $1.6\text{ Hz}$

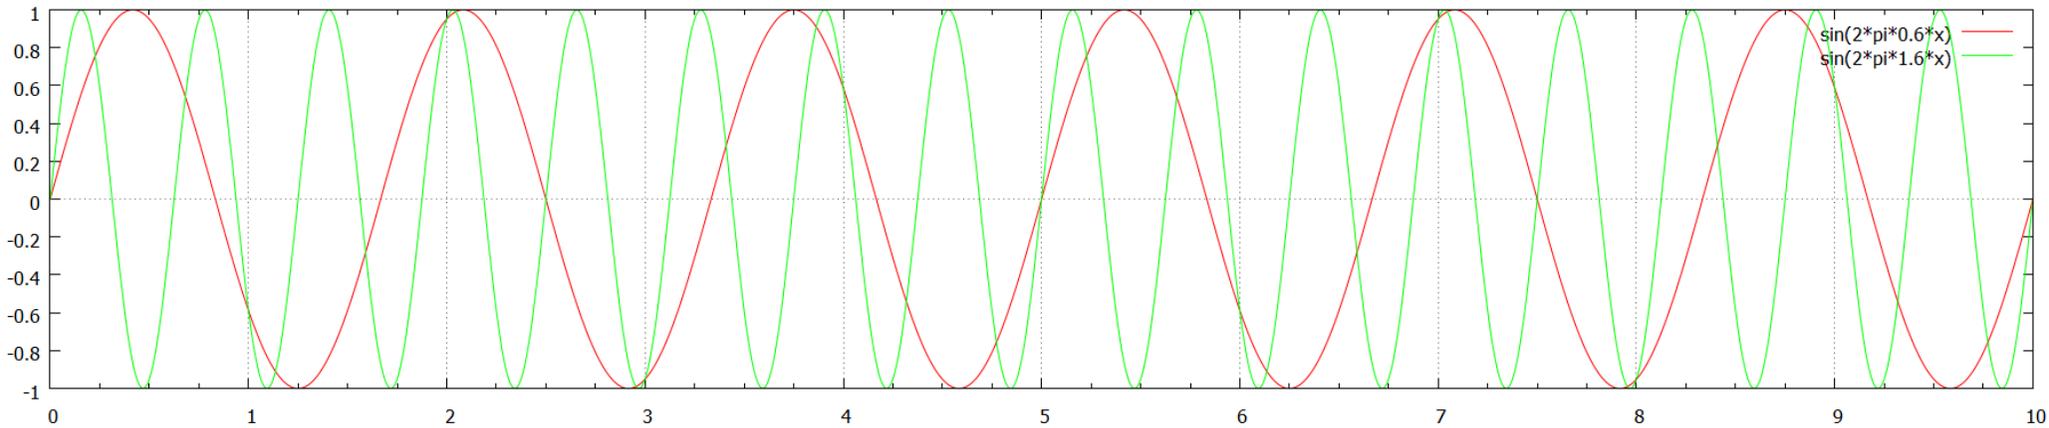


Question: déterminer la fréquence du signal apparent

# Exemples

Effet du sous-échantillonnage à 1 Hz de fonctions sinus de fréquence  $> 0.5$  Hz

$f = 0.6\text{Hz}$  et  $1.6\text{ Hz}$

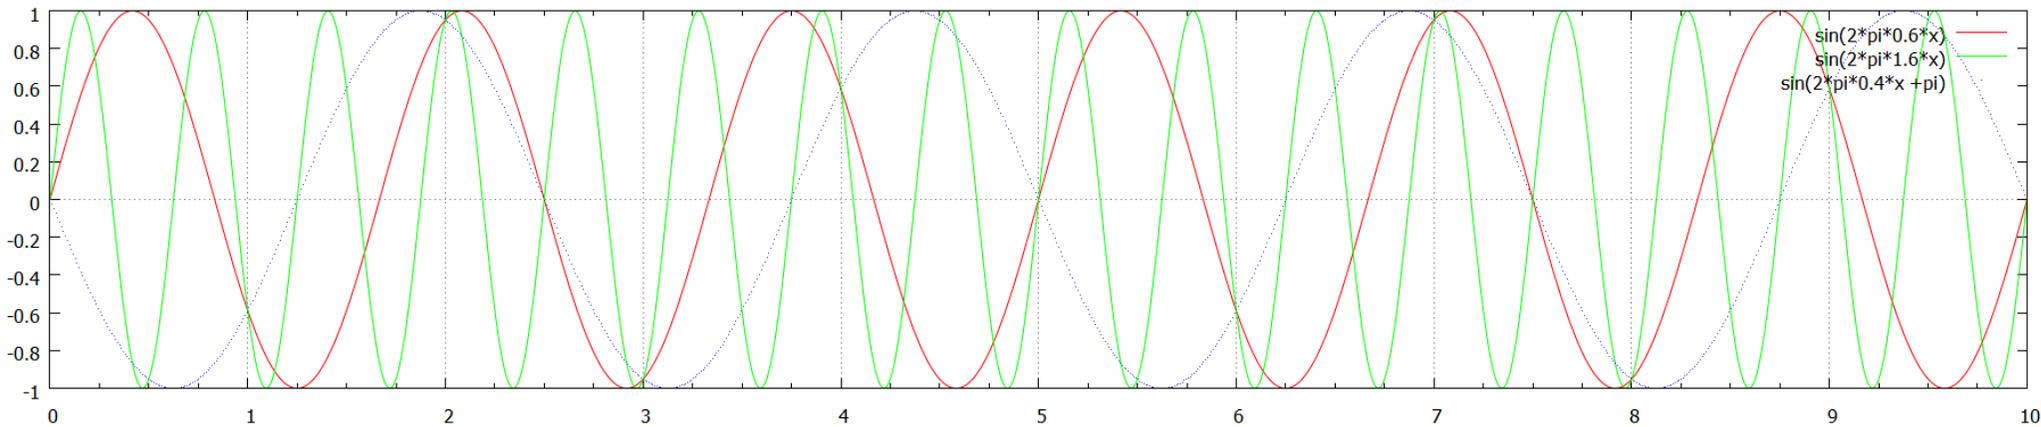

## Le théorème d'échantillonnage (rappel)

Soit  $(X(t), t \in \mathbb{R})$  un signal dont la plus grande fréquence est égale  $f_{\max}$ .

Soit  $(X(nT_e), n \in \mathbb{Z})$  le même signal échantillonné avec une période  $T_e$  et une fréquence correspondante  $f_e = 1/T_e$

Soit  $(X_I(t), t \in \mathbb{R})$  tel que 
$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Alors:

Si  $f_e > 2f_{\max}$  alors  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$

Si  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  alors  $f_e \geq 2f_{\max}$

## Préambule: pourquoi $f_e > 2f_{\max}$ ?

Dans tous les exemples vus précédemment, on avait à faire à un signal  $X(t)$  avec une seule fréquence  $f$ .

On a vu dans ce cas que  $f_e > 2f$  est une condition suffisante pour une bonne reconstruction du signal.

Et si maintenant le signal  $X(t)$  contient deux fréquences  $f_1$  et  $f_2$  ?

Dans ce cas, il suffira que  $f_e > 2f_1$  et  $f_e > 2f_2$  pour que le signal soit bien reconstruit, i.e. que  $f_e > 2 \max\{f_1, f_2\}$

En généralisant à un signal quelconque, on arrive donc intuitivement à la condition  $f_e > 2f_{\max}$

## Démonstration: 1) assertion intermédiaire (Lemme)

**Lemme:** la bande passante du signal  $\text{sinc}(t / T_e)$  est  $B = f_e / 2$

**Outil:** La fonction  $\text{sinc}$  est la somme de  $N$  sinusoides, pour  $N$  tendant vers  $\infty$  :

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \simeq \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j t + \pi / 2) \quad \text{avec} \quad f_j = \frac{j}{2N}$$

### Justification:

Une telle somme est liée à l'approximation d'une intégrale de Riemann qui additionne la surface de  $N$  rectangles de largeur  $1/2N$ , pour  $f$  compris entre 0 et  $1/2$ .

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{1}{2N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j t + \pi / 2) \\ &= \int_0^{1/2} \sin(2\pi f t + \pi / 2) df \end{aligned}$$



$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j t + \frac{\pi}{2}) = 2 \int_0^{1/2} \sin(2\pi f t + \frac{\pi}{2}) df = 2 \frac{(-\cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) - (-\cos(\frac{\pi}{2})))}{2\pi t} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

## Démonstration: 1) assertion intermédiaire (suite)


Illustrons l'approximation de la fonction **sinc** avec différentes valeurs de  $N$ :

$$\text{sinc}(t) \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j t + \pi / 2)$$


avec  $f_j = j / (2N)$ .

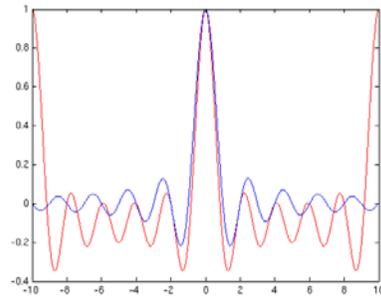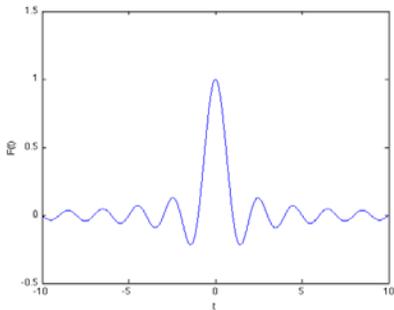

$N = 5,$

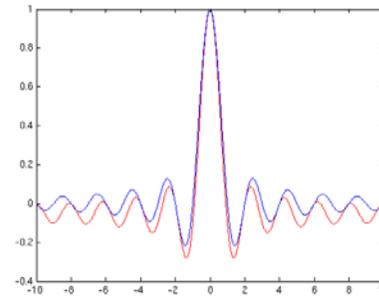

$N = 10,$

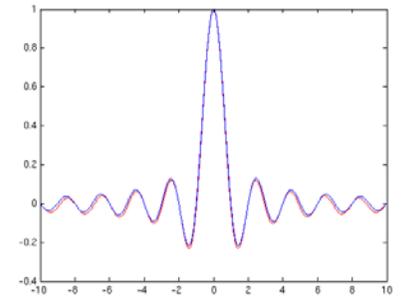

$N = 50.$

On voit en effet ci-dessus (en rouge) ce que vaut cette approximation

$$\text{sinc}(t) \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j t + \pi / 2)$$

Les fréquences  $f_j = j / (2N)$  couvrent  $[0, 1/2]$  quand  $j$  varie de 1 à  $N$ , et  $N$  tend vers l'infini

La fonction  $\text{sinc}(t)$  contient toutes les fréquences de l'intervalle  $[0, 1/2]$

Cependant la formule d'interpolation travaille plutôt avec  $\text{sinc}((t - nT_e) / T_e)$

$$X_I(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} X(nT_e) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right)$$

Le terme  $-nT_e$  introduit un déphasage temporel sans conséquence sur l'intervalle des fréquences. Par contre, observons la division par  $T_e$  :

$$\text{sinc}(t / T_e) = \text{sinc}(f_e t) \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(2\pi f_j f_e t + \pi / 2)$$

Donc la fonction  $\text{sinc}(f_e t)$  contient toutes les fréquences de l'intervalle  $[0, f_e/2]$ .

La bande passante du signal  $\text{sinc}(f_e t)$  est donc  $B_{\text{sinc}} = f_e/2$

Or c'est la fonction  $\text{sinc}(f_e t)$  qu'on utilise pour reconstruire le signal :

La bande passante  $B_i$  du signal interpolé  $X_i(t)$   
est donc **plus petite ou égale** à  $f_e/2$

**Première partie de la démonstration:**

Si  $f_e > 2f_{\max}$  Alors  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

**Idée de la preuve:**

- Etant donné que :  $f_e > 2f_{\max}$  c'est à dire  $f_{\max} < f_e/2$   
la bande passante  $B$  du signal d'origine  $X(t)$  est strictement plus petite que  $f_e/2$   
(remarque: si  $B < f_e/2$  est vrai, alors  $B \leq f_e/2$  est aussi vrai)
- **Lemme:**  $B_I \leq f_e/2$
- De plus le signal interpolé  $X_I(t)$  et le signal original  $X(t)$   
prennent les mêmes valeurs aux points d'interpolation  $nT_e, n \in \mathbb{Z}$ .

- Deux signaux dont la bande passante est plus petite ou égale à  $B = f_e/2$   
et qui coïncident aux points  $nT_e, n \in \mathbb{Z}$ , coïncident en fait partout !

**Conclusion:** Si  $f_e > 2f_{\max}$ , on a bien  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

## Deuxième partie de la démonstration:

Si  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , alors  $f_e \geq 2f_{\max}$ .

### Preuve:

- Si  $X_I(t) = X(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  alors ils ont la même bande passante. (forcément : ce sont les mêmes signaux).
- Or on a vu que la bande passante de  $X_I(t)$  est inférieure ou égale à  $f_e / 2$
- Donc  $f_{\max}$  (de  $X(t)$ ) est inférieure ou égale à  $f_e / 2$ .

## Sous-échantillonnage d'un signal

Lorsqu'on (sous-)échantillonne un signal à une fréquence  $f_e < 2f_{\max}$  apparaît l'effet stroboscopique dont nous avons parlé la semaine dernière.


En général, on essaie à tout prix d'éviter cet effet stroboscopique!

**Une solution simple, mais coûteuse:**

augmenter la fréquence d'échantillonnage jusqu'à satisfaire la condition  $f_e > 2f_{\max}$ .


## Effet stroboscopique: une autre solution

Il existe des signaux qui contiennent un nombre infini de fréquences (comme la fonction *sinc*).

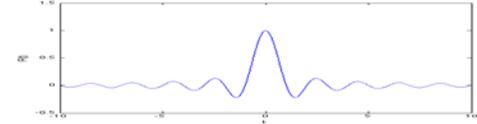

De même, certains signaux contiennent, en théorie, des fréquences qui vont jusqu'à l'infini (en pratique, des fréquences très élevées mais pas toujours utiles).

Pour ces signaux,  $f_{\max} = +\infty$ :  
de tels signaux sont donc *toujours*  
sous-échantillonnés, quelle que soit  
la fréquence d'échantillonnage  $f_e$ .

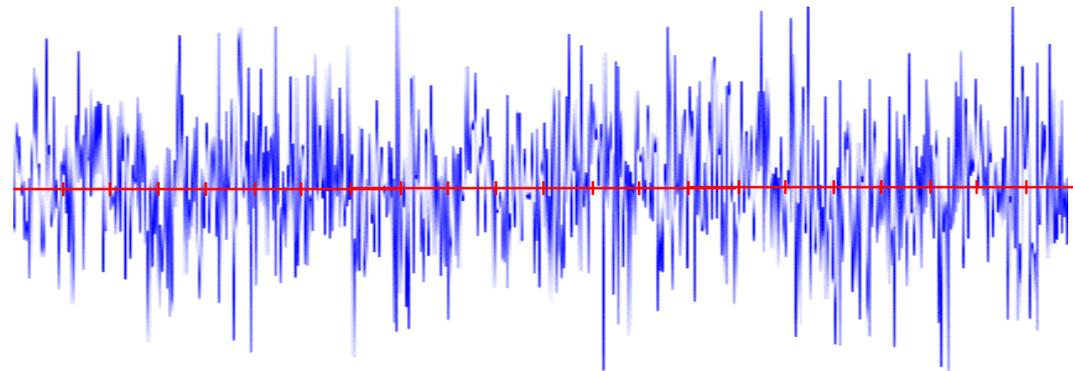

Comment éviter l'effet stroboscopique dans ce cas?

## Effet stroboscopique: une autre solution

Une solution qui minimise les dégâts consiste à:

filtrer le signal  
*avant* de l'échantillonner !

- ... on filtre le signal avec un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure  $f_c < f_e/2$ .
- ... puis on échantillonne le signal à la fréquence  $f_e$ ;
- ... et pour reconstruire le signal, on utilise la formule d'interpolation

On perd ainsi quelques hautes fréquences du signal, mais après ça, la reconstruction est parfaite; on n'a donc pas d'effet stroboscopique.



original 44KHz



sous-ech. 9KHz




filtré puis sous-éch. KHz




original filtré 44KHz

# Effet stroboscopique: une autre solution (2)

original 44KHz

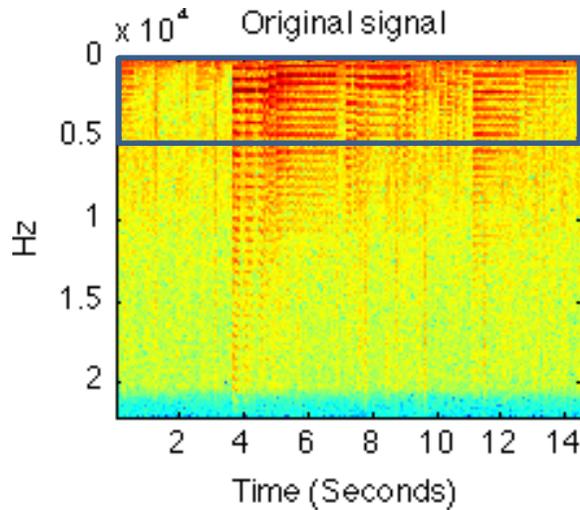


original filtré 44KHz

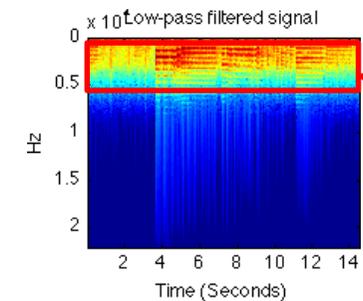


**Diagrammes temps-fréquence:**  
 abscisse: temps  
 ordonnée: fréquence  
 couleur = intensité: bleu->rouge

sous-ech.  
9KHz

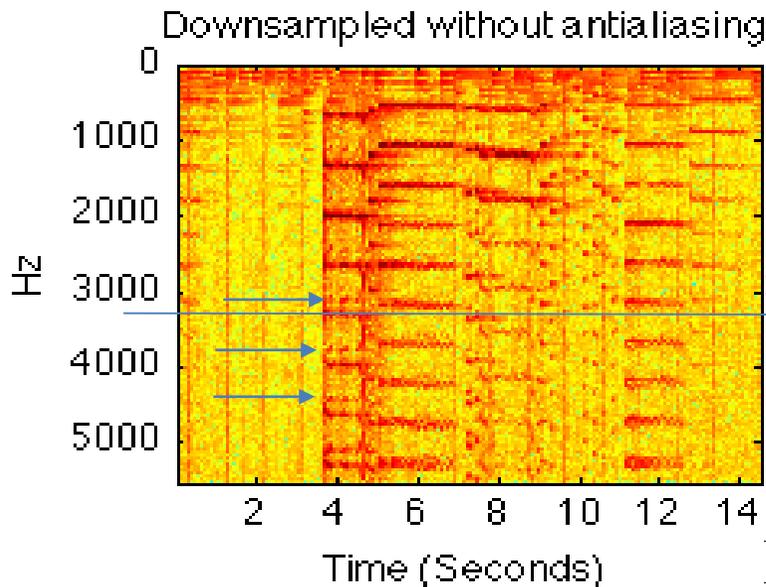

Low-pass and downsampled

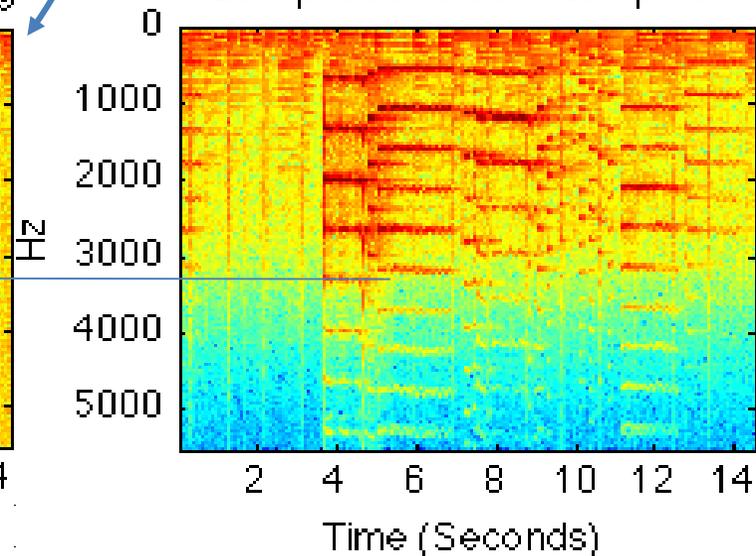

filtré puis  
sous-éch.  
9 KHz

## Echantillonnage de signaux: conclusion

- .., De façon surprenante, un signal à temps continu ( $X(t), t \in \mathbb{R}$ ) peut sous certaines conditions être reconstruit **parfaitement** à partir de sa version échantillonnée ( $X(nT_e), n \in \mathbb{Z}$ ).
- .., Le théorème d'échantillonnage nous donne le **seuil** ( $2f_{\max}$ ) au dessus duquel la fréquence d'échantillonnage  $f_e$  est suffisante pour permettre une reconstruction parfaite du signal.
- .., En dessous de ce seuil, l'**effet stroboscopique** apparaît.
- .., On peut éviter l'apparition d'un tel phénomène en **filtrant** le signal avant de l'échantillonner.

## Echantillonnage de signaux: 2<sup>e</sup> conclusion

Ł échantillonnage et la reconstruction de signaux a permis une transformation profonde des télécommunications:

des signaux analogiques, on est passé aux signaux numériques, qui permettent un transfert bien plus efficace de l'information.